



EAN: 4057304015199 static.hansa.com/57192273

Umývadlo

- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Výkyvný aerátor
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry


Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	4.8 l/min	
Technické vlastnosti		
Dodávka teplej vody	max. +80°C	
Pracovný tlak	0.5-10 bar	
Spojovacia veľkosť	G3/8	
Projection	134 mm	
Materiál	Mosadz	
Predpisy		
Norma EN	EN 817	
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)	

ABP


PA-IX 38025/10

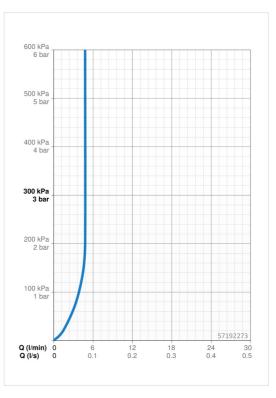



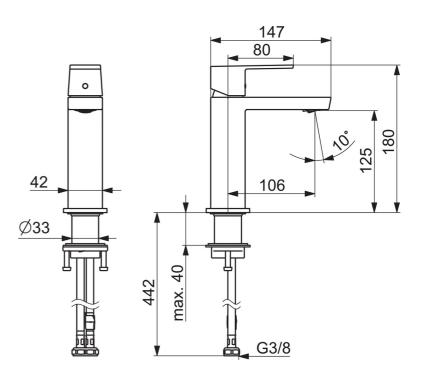

Náhradné diely

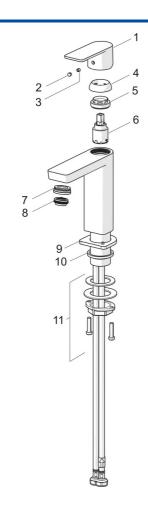

SP57192273

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1006412V
02	Vymedzovacia vložka	59913762
03	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
04	Krytka	59913957
05	Prítlačná matica, M32x1, SW24	59913958
06	Kartuš, 2.5	59913914
07	Fitting ring for aerator, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
08	Aerator, M24x1 HC SSR-STD	59914015
09	Kryt príruby	1006394V
10	Gumové tesnenie	59914650
11	Upevňovací set	59913371