

# AM112 Basicmodul

## WC nádrž pre zamurovanie

### Použitie


Pre inštaláciu samostatne stojacich WC alebo WC pevne zabudovaných v podlahe  
Pre zamurovanie a obmurovanie – mokrý proces

### Vlastnosti

- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alcaplast
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie nádržky zjednodušuje zamurovanie, zabraňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmi prienik vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál: polypropylén
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–95 mm
- Montážna výška 1062 mm
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo sensorového splachovania
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Prívod vody zozadu/zhora uprostred
- Rohový ventil s možnosťou na napojenie na potrubný systém Mepla
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 125 mm

### Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø5×40 mm – 5 ks, hmoždinka Ø8 mm – 5 ks
- Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skrátiteľný
- Manžeta
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Pripojovací set Ø40 mm pre napojenie WC misy k prívodu vody z nádrže
- Rozeta
- Sada inštalčných krytiel pre ochranu pripojovacích otvorov pri montáži systému
- Šróbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2–3/8"
- Teleskopické upevňovacie úchytky 2 ks
- Vrapová vložka

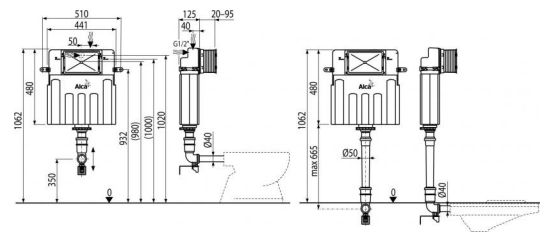

### Objednací kód, Logistické informácie

| Kód   | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)      | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|-------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| AM112 | 8595580550493 | 4,5453   4,5453   110,9060 kg        | 1050×480×140   1050×480×140 mm | 1   20 ks                      |

### Záruky

2/15 rokov

### Colný kód

39229000

### Normy

EN 14124, EN 14055

### Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutie 2,5-3,5 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2"
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l
- Veľké spláchnutie 6-9 l