


# APV6411

Podlahová vpusť 150×150/50 mm priama, mriežka nerez, vodná zápachová uzávača

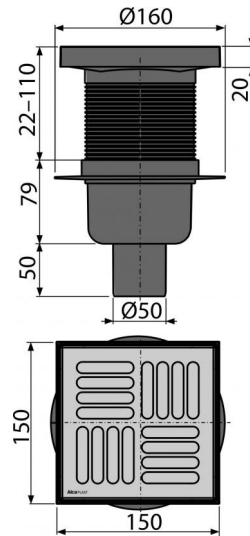

## Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie v úrovni podlahy

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpusť (kúpeľne)

## Vlastnosti

- Izolačný límeč pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kompatibilita s dielcami podlahových vpustí vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzávery SMART
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Nerezová mriežka 143×143×5 mm
- Priame napojenie na odpad Ø50 mm
- Vodná zápachová uzávača
- Výškovo upraviteľné hrdlo 22–110 mm

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Nerezová mriežka
- Súprava tesnenia
- Telo vpusti priame Ø50 mm
- Vodná zápachová uzávača

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APV6411	8595580520779	0,6507   9,7605   176,1680 kg	300×160×170   590×430×390 mm	15   240 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov	39269097	EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 151-239 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 46 l/min
- Zápachová uzávača vodná 51 mm