

EAN: 4057304014017
static.hansa.com/09440179



- Verejné a poloverejné
- Bezdotyková, Bluetooth®, Batériová prevádzka
- Nástenná montáž
- Chróm
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Excentrické etážky, Uzatvárací ventil (y)
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	33.6 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s)	0.4 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Projection	81 mm
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia

Automatický oplach	24 h (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	6 s (1-120 s)
Doba predoplachu	2 s (OFF / 1-10 s)

Elektronické vlastnosti


Batéria	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------




Predpisy

Smernica o EU	C E 2014/53/EU, 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091
Trieda ochrany	IP 55


Schválenia a Prehlásenia

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
--------	---------------------------

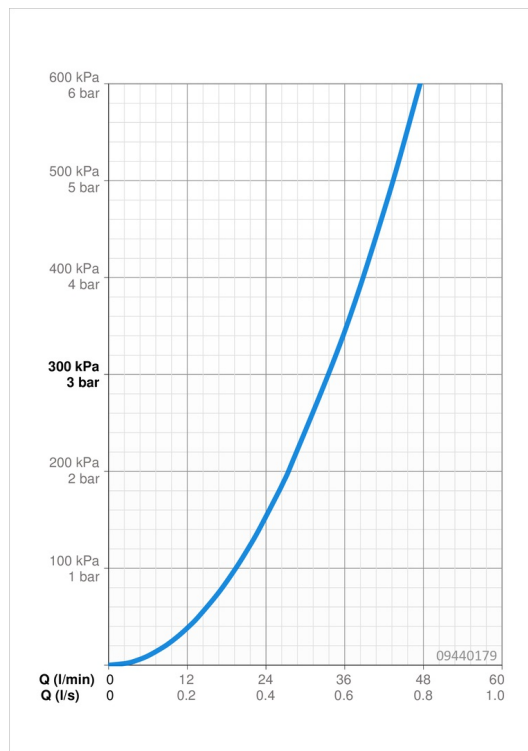

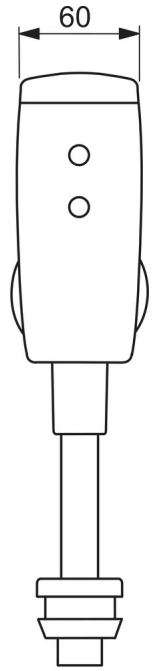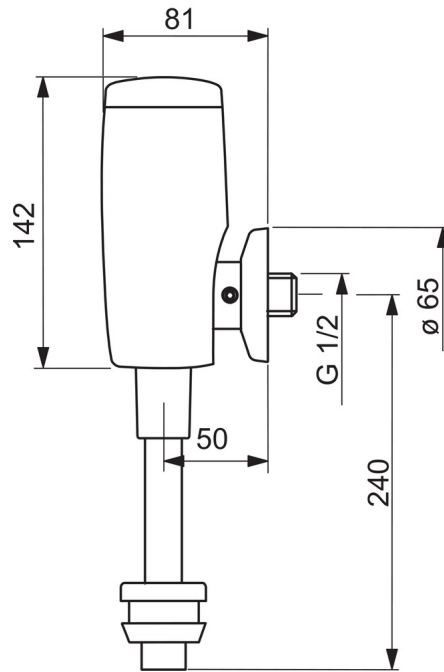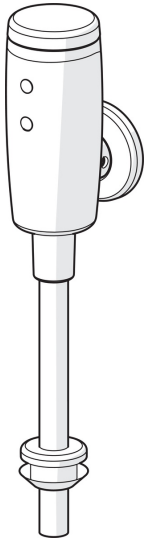

Náhradné diely

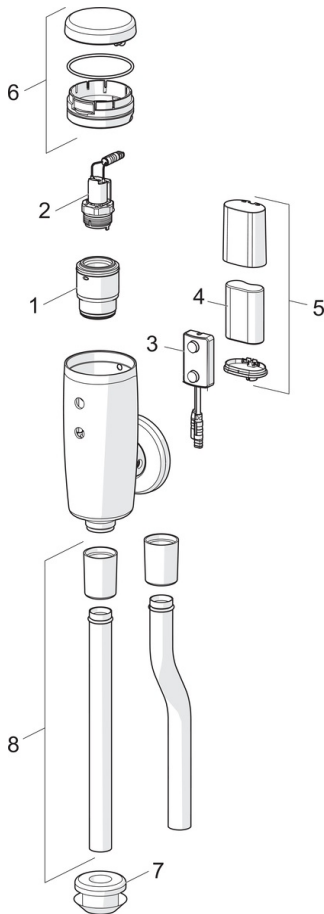

SP09440172

	Názov	Kód
01	Telo ventilu	59914231
02	Pilot ventil, 6 V	59914232
03	Senzor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
03	Senzor, 6 V, (-2020)	59914233
04	Batéria, 2CR5 6 V	59911670
05	Skrinka s monočlánkom	59914154
06	Klobúk, krytka	59914234
07	Vymedzovacie tesnenie	59914235
08	Trubica splachovača , 09440183	59914401
08	Trubica splachovača , 09440172	59914236