

# Předstěnové instalační systémy ECOLOGY

Každodenní  
úspora vody pro  
naši společnou  
budoucnost

ECOLOGY

2/4 l



ČESKÝ  
VÝROBEK



Víte, že si můžete  
individuálně zvolit objem  
vody pro splachování?

## Ekologické a úsporné splachování

Předstěnový instalační systém musí splňovat podmínky stanovené normami EU. Objem vody při splachování je u standardních systémů obvykle 3/6 l. Trendem je snaha o nižší produkci odpadních vod a s tím související snižování spotřeby vody určené ke splachování, čímž se snižují dopady na životní prostředí. Nižší spotřeba vody zároveň šetří vaši peněženku.

**ECOLOGY**

**2/4 l**

## PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA ECOLOGY



### Inovativní produkt v oblasti udržitelného rozvoje

Vnímáme potřeby našich zákazníků, a proto vám představujeme úsporné instalační systémy ECOLOGY. Reagujeme tak na nový trend WC mís s požadovaným objemem vody pro splachování nižším než 3/6 l. Pro tyto mísy je nezbytné použití předstěnových instalačních systémů, které jsou schopny s tak malým množstvím vody v nádržece pracovat.

### Systémy ECOLOGY

Společnost ALCAPLAST nabízí systémy pro všechny potřebné objemy spláchnutí až na hranici 2/4 l, což je normou povolené minimum.

Předstěnové instalační systémy ALCA ECOLOGY obsahují vypouštěcí ventily, které umožňují splachování menším objemem vody než je u standardních systémů. Dvoumnožstevní technologie pro splachování 2/4 l splňuje nejmodernější ekologické a ekonomické nároky.


Jakýkoliv předstěnový instalační systém ALCA (kromě systému Slim) lze snadno přestavět na variantu ECOLOGY pomocí výměny vypouštěcího ventilu A06E a zvolením správného typu WC keramiky. Objem splachování můžete plynule nastavit od 2 do 9 litrů.

Zároveň je možné ho v případě potřeby vrátit na standardní objem splachování 3/6 l.

NÍZKÁ  
SPOTŘEBA  
VODY 2/4 L

KOMPLEXNÍ  
EKOLOGICKÝ  
WC SYSTÉM

INOVATIVNÍ  
PRODUKT

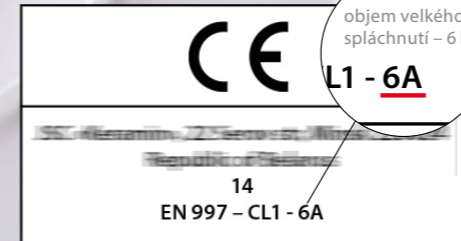

## Na trhu se setkáte s novým typem WC mísy bez oplachového okruhu


WC mísa bez oplachového okruhu má objem splachování daný výrobcem keramiky. Údaj o požadovaném objemu splachování je vždy uveden na tzv. CE štítku na WC míse. WC mísa musí být kompatibilní s objemem splachování předstěnového instalačního systému (3/6 l až 2/4 l). V případě nekompatibility je však možné problém vyřešit.

## REGULACE PRŮTOKU VODY


Příliš velká rychlost průtoku vody může u některých typů WC mís způsobovat nepříjemné stříkání kapek vody ven mimo mísu. Naši konstruktéři proto vyvinuli jednoduchý regulátor rychlosti průtoku vody, který se vloží do spodní části vypouštěcího ventilu ALCAPLAST.

Vložením a nastavením regulátoru průtoku vody lze měnit dynamiku proudu vody, čímž předejdete nechtěnému vystříknutí vody při splachování. Regulátor průtoku vody je vhodný pro všechny typy předstěnových instalačních systémů, vypouštěcích ventilů a nádržek ALCA (kromě systému Slim a A08A).

## Máte správně nastaveno splachování pro vaši WC mísu?

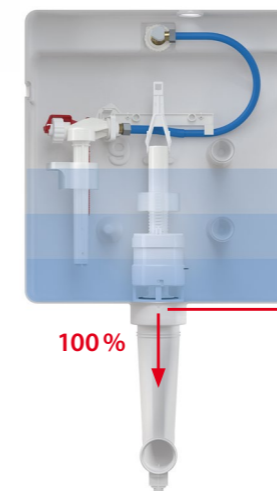

Díky nastavení na 4 různé pozice je možné zpomalit průtok vody WC mísou od 5% až do 35%.

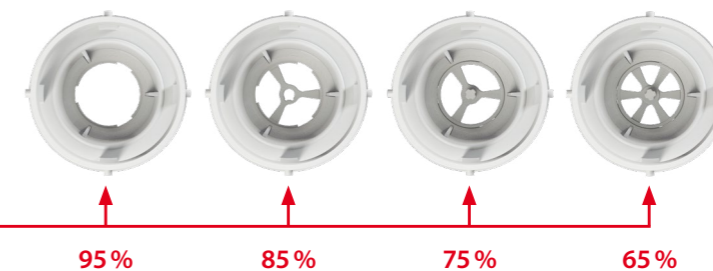



## PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA ECOLOGY



**AM100/1000E Alcamodul**  
Předstěnový instalační systém  
ECOLOGY pro zazdívání



**AM115/1000E Renovodul**  
Předstěnový instalační systém  
ECOLOGY pro zazdívání



**AM101/1120E Sádrodudul**  
Předstěnový instalační systém  
ECOLOGY pro suchou instalaci  
(do sádkokartonu)



**AM102/1120E Jádrodudul**  
Předstěnový instalační systém  
ECOLOGY pro suchou instalaci,  
především při rekonstrukci  
bytových jader



**WC RIMFLOW**  
WC závěsné RIMFLOW  
bez oplachového okruhu



**A06E**  
Vypouštěcí ventil ECOLOGY  
pro předstěnové instalační  
systémy



**P115**  
Regulátor rychlosti průtoku vody



### Ocenění za výrobky ECOLOGY

Předstěnové instalační systémy ECOLOGY získaly prestižní ocenění GAIA AWARDS 2014 na veletrhu The Big 5 v Dubaji. Tato cena je udělována za nejlepší inovativní produkt v oblasti udržitelného rozvoje a soutěže se zúčastňují největší výrobci sanitární techniky na světě.