

APV26C

Podlahová vpusť 105×105/50 mm bočná, mriežka nerez, límec 2. úrovne izolácie, suchá zápachová uzávaera

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie v úrovni podlahy


Pre vonkajšie priestory, kde je možný pokles teploty pod bod mrazu

Vlastnosti

- Bočné napojenie na odpad Ø50 mm
- Izolačný límec pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Límec 2. úrovne izolácie na napojenie hydroizolačnej vrstvy pod dlažbou
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanická klapka suchej zápachovej uzávery bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trúbku
- Nerezová mriežka 102×102×5 mm
- Znížená stavebná výška
- Suchá zápachová uzávaera
- Výškovo upraviteľné hrdlo 24–47 mm

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpuste 105×105 mm
- Límec 2. úrovne izolácie vnútorný Ø105 mm
- Nerezová mriežka
- Súprava tesnenia
- Suchá zápachová uzávaera
- Telo vpuste bočné Ø50 mm

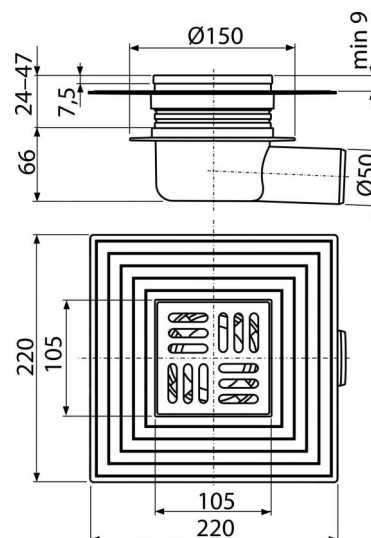

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APV26C	8595580507008	0,5983 4,8344 116,6880 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov	39269097	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 90-113 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 260 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 62 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg