

EAN: 4015474248601
static.hansa.com/06742103



- Sprcha a vaňa
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene, CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Ťažný prepínač, Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y), ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

Technické vlastnosti




Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **1-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G1/2**
 Vzdialenosť na inštaláciu **cc150 ± 15 mm**
 Projection **152 mm**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

DVGW **NW-6506CN0315**
 ABP **PA-IX 29273/IB**

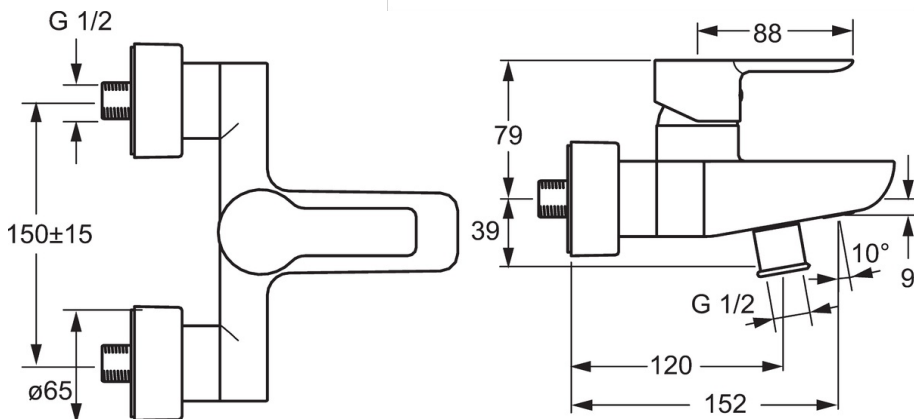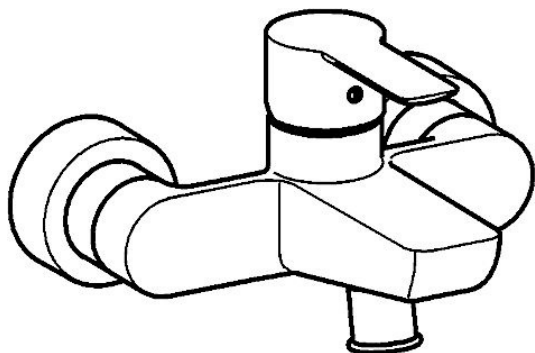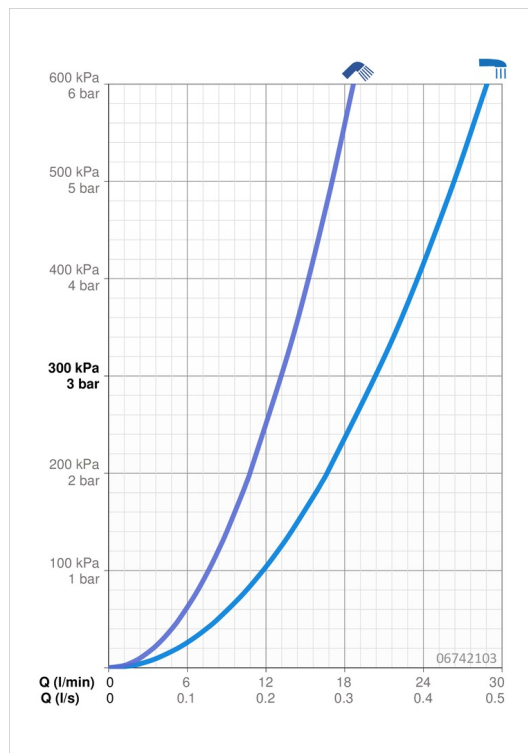

Náhradné diely

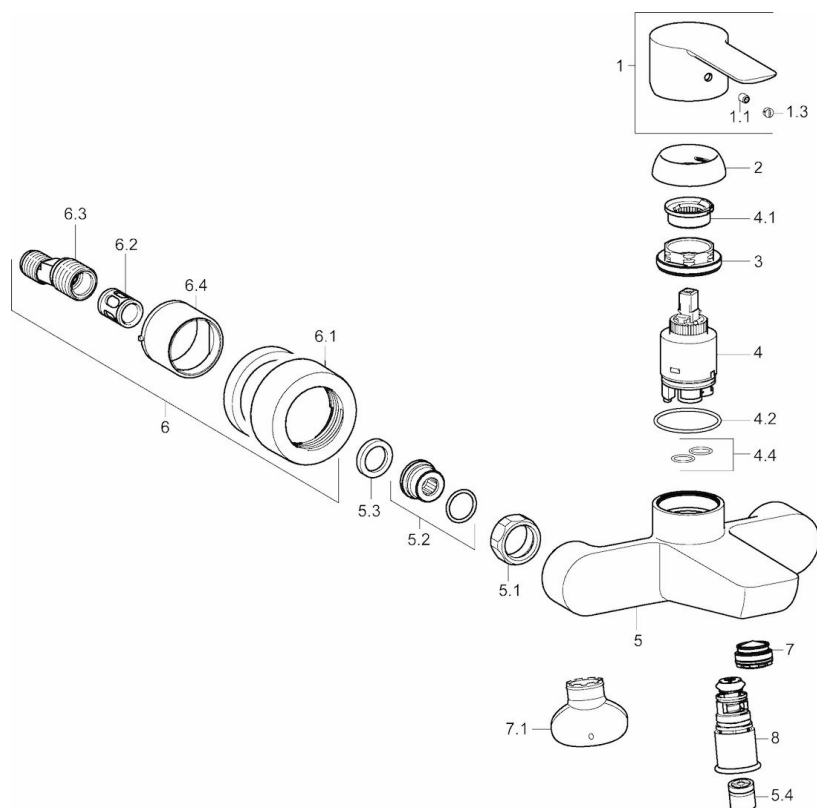

SP06742103

Název	Kód
1 Ovládací rukovět	59913650
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Záslepka Sívá	59912112
2 Krytka, 33x3 mm	59912504
3 Přítlačná matice, M40x1, SW30	59913210
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.2 O-kružok, d 28.24x2.62	59912590
4.4 O-kružok, d 10.10x1.60	59905072
5.1 Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
5.2 Přistúpenie	59913400
5.3 Tesniaci krúžok, 23.9x15.2x2	59902689
5.4 Spättný ventil	59905714
6.1 Kryt príruby	59913105
6.2 Tlmič	59904792
6.3 Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4 Ružice	59913106
7 Aerátor, M24x1 C	59913131
7.1 Klúč k perlátora, M24x1	59913134
8 Prepínač	59913101
N.I. Klúč, SW30/34	59912108