
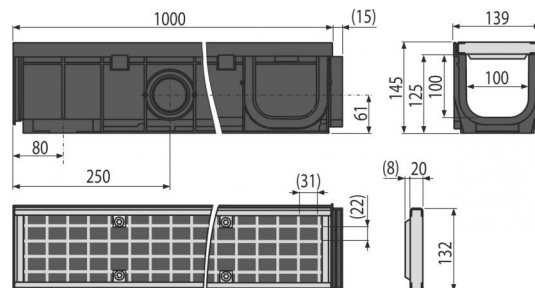


AVZ102-R103

Vonkajší žľab 100 mm s plastovým rámom a pozinkovaným roštom B125

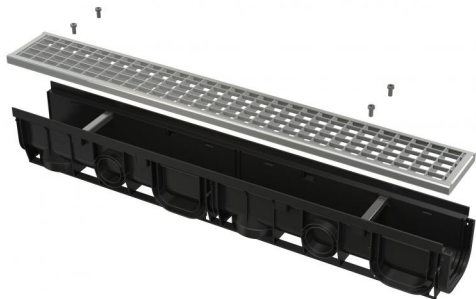

Použitie

Pre odvodnenie plôch s občasným pojazdom osobných automobilov, chodníky, pešie zóny a podobné plochy pre osobné automobily

Vlastnosti

- Početné rebrovanie pre pevnú fixáciu v okolitom materiále
- Kryt bočných strán možno použiť ako napojenie prítoku – Ø75 mm
- Materiál s UV stabilizátorom proti starnutiu, blednutiu a degradácii plastu
- Materiál: polypropylén plnený masťou odolný proti mechanickeému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Modulárny systém – voliteľné napojenie do tvaru „I“, „L“, „T“ alebo „X“
- Pozinkovaný mriežkový rošt – fixovaný v žľabe pomocou štyroch kusov nerezových skrutiek, veľkosť ôk 22×31 mm
- Príprava pre vloženie aretačných tyčí
- Prípravené na voliteľné použitie zápchovej uzávery s mriežkou pre zachytávanie nečistôt
- Prívod vody z boku žľabu na štyroch miestach – Ø50 mm
- Prepracovaný a pevný zámkový mechanizmus pre jednoduché spájanie jednotlivých žľabov
- Robustná konštrukcia – samonosná
- Lahký prístup do žľabu – jednoduchá čistiteľnosť
- Zvislé napojenie na odpad Ø110 mm
- Systém zámkov dovoľuje jednoduché napájanie bez nutnosti ďalších prvkov

Rozsah dodávky

- Nerezové skrutky pre fixáciu roštu v žľabe 4 ks
- Pozinkovaný rošt – zvarok– trieda zaťaženia B125
- Telo žľabu s plastovým rámom, nerezová rozpera 2 ks

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AVZ102-R103	8595580511432	5,3312 0,0000 362,0000 kg	139×1015×145 1800×1200×800 mm	1 60 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov	39269097	EN1433

Technické parametre

- Celková stavebná výška 145 mm
- Odpadové potrubie priemer 110 mm
- Prietokový profil žľabu 95,3 cm²
- Trieda zaťaženia B125 12500 kg
- Vtokový prierez pozinkovaného roštu 880,6 cm²