




EAN: 4057304015298 static.hansa.com/44579573





- Sprcha a vaňa
- Sada pre konečnú montáž, Jednopáková
- Podomietková inštalácia
- Chrór
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Otočný prepínač
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR
- Squarewallrosette, Sleeve

## Technické údaje

Vlastnosti prietoku		
Prietok pri tlaku 3 bar	16.8 / 12.0 l/min	
Technické vlastnosti		
Dodávka teplej vody	max. +80°C	
Pracovný tlak	0.5-10 bar	
Spojovacia veľkosť	G1/2	
Materiál	Mosadz	
Predpisy		
Norma EN	EN 817	
Trieda hlučnosti	II (ISO 3822)	

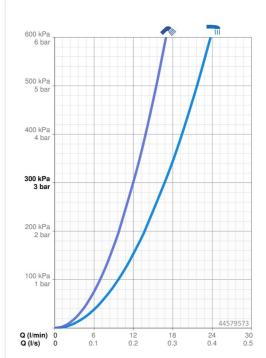



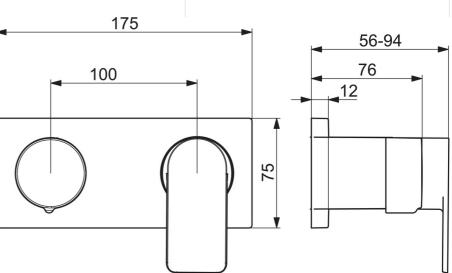



## Náhradné diely

