

A564CRM1-80

Sifón vaňový automat s napúšťaním prepacom, chróm

Použitie


- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm
- Pre vane štandardných rozmerov

Vlastnosti

- Bočné G $\frac{1}{2}$ " skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 80 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládací hlavica
- Ovládací oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Uzatváranie odpadu pomocou bovdenového ovládania
- Vaňová prívodná, odpadová a prepacová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzáverka s otočným kolenom

Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná mosadzná mriežka výpuste
- Pochrómovaná plastová ovládací hlavica
- Pochrómovaná plastová zátku
- Telo sifónu s prepacom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzáverka z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná

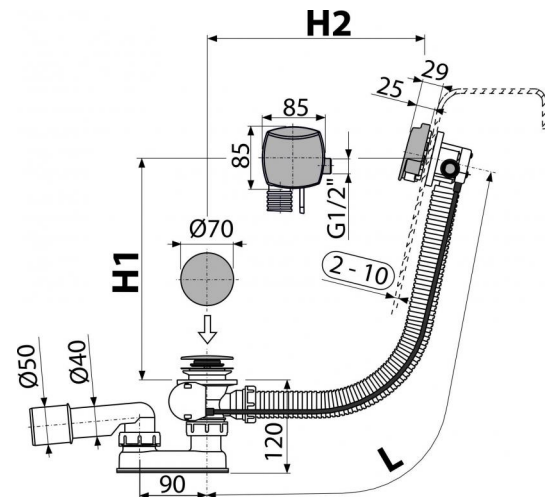

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)	
A564CRM1-80	8595580523770	80 mm	0,9315 11,1780 198,8480 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/3 rokov	39229000	EN 274

Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzáverky proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepac 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzáverka 50 mm