

EAN: 4015474259843
static.hansa.com/09742185



- Sprcha a vaňa
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Jedna ovládací páka / rukovät, Strmeňová páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Ťažný prepínač, Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Spätný ventil (-), \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,3 l/s)	2.5 bar

Technické vlastnosti





Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Projection	162 mm

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 29490/IDB
CSTB	322-M1-20/1

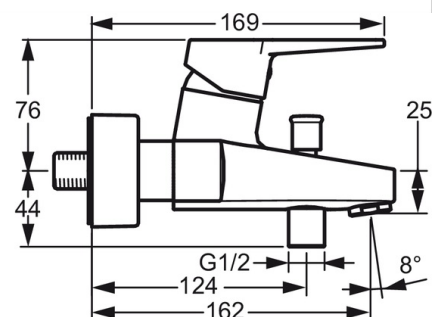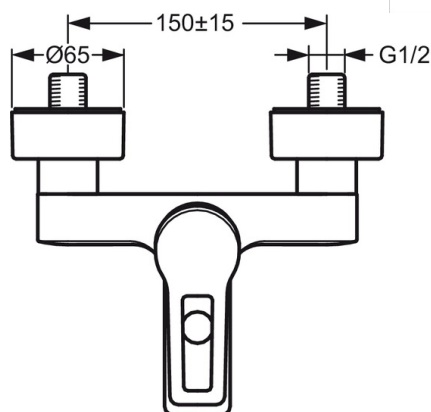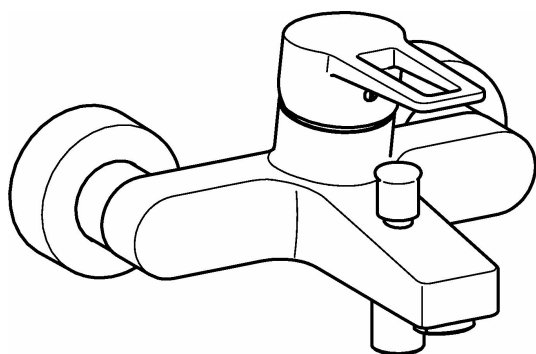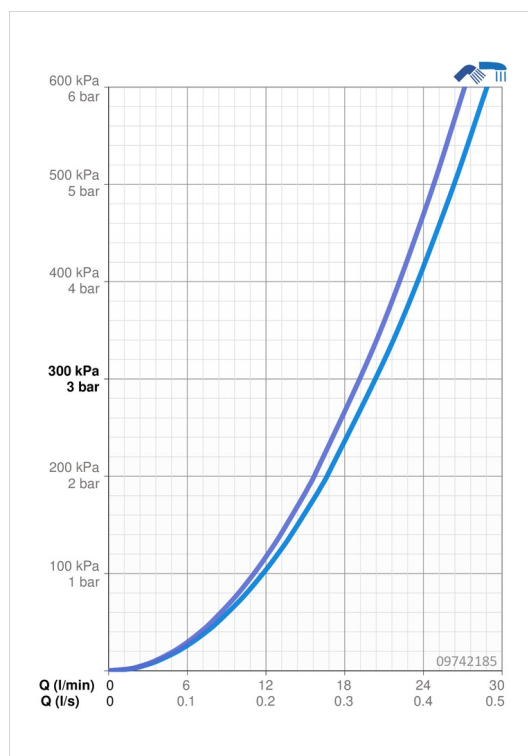

Náhradné diely

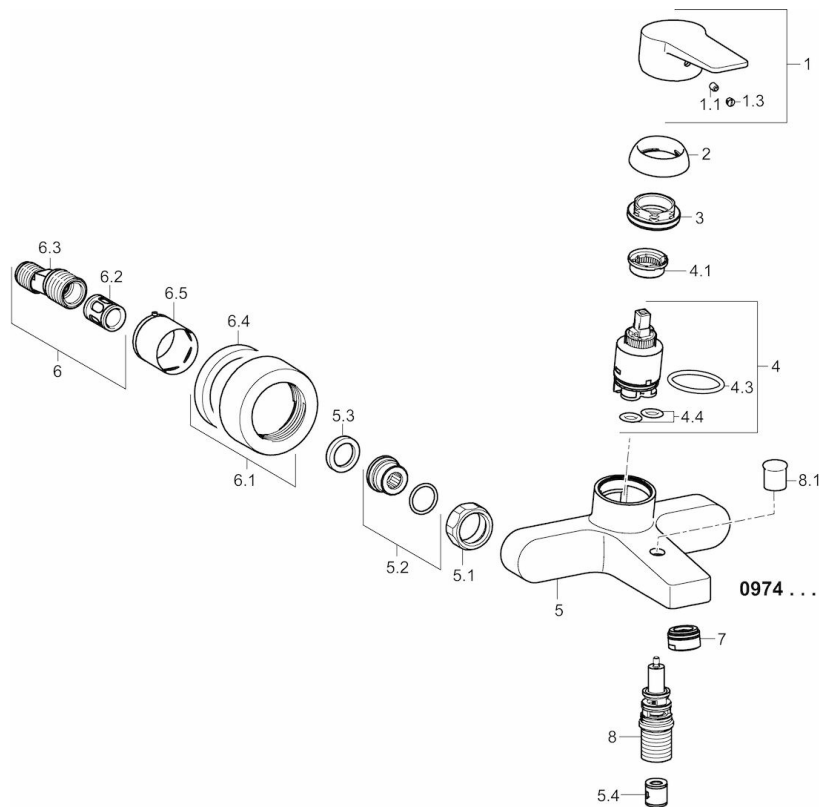

SP09742183

Název	Kód
1 Ovládacia rukoväť	59913910
1 Ovládacia rukoväť	59913911
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Záslepka Sivá	59912112
2 Krytka, 33x3 mm	59912504
3 Prítlačná matica, M40x1, SW30	59913210
4 Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-kružok, d 28.24x2.62	59912590
4.4 O-kružok, d 10.10x1.60	59905072
5.1 Pripojovacie matice, G3/4, AF30	59902230
5.2 Pristúpenie	59913400
5.3 Tesniaci krúžok, 23.9x15.2x2	59902689
5.4 Spätný ventil	59905714
6.1 Kryt príruby	59913432
6.2 Tlmič	59904792
6.3 Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.5 Ružice	59912651
7 Aerátor, M24x1 C	59913401
8 Prepínač	59912706
8.1 Krytka prepínača	59912801
N.I. Kľúč, SW30/34	59912108