

APZ23-DOUBLE9-950 Fit and Go Wall

Podlahový žľab

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Dizajn roštu je určený obojstranným roštom DOUBLE - z jednej strany plný nerez a z druhej strany možnosť vloženia dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 12 mm
- Materiál žľabu: nerezová oceľ 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žľab z jedného kusu ocele
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Spádovanie vnútornej časti žľabu
- Stavebná výška 81 mm
- Vanička je chránená polystyrénovou vložkou
- Výškovo nastaviteľný
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Demontážny háčik
- Fixačný set pre uchytanie nastaviteľných nôh: vrut 4,2x38 – 4 ks, hmoždinka – 4 ks
- Fixačný set: vrut Ø4,2x38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Hrebeň na nanášanie lepidla do roštu
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Kombinovaná zápachová uzáverka SMART
- Nastaviteľné nohy 4 ks
- Obojstranný rošt DOUBLE (plný rošt alebo pre vloženie dlažby)
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Sifón pre podlahový žľab APZ-S9
- Žľab

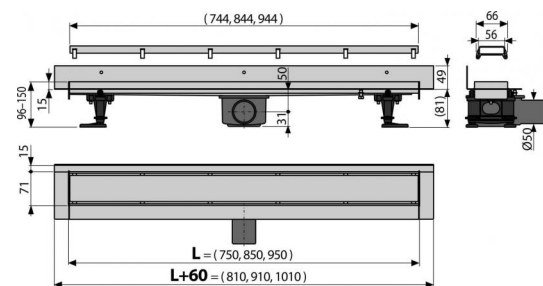

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ23-DOUBLE9-950	8595580566043	9 mm 4,5129 36,1032 108,3096 kg	1020x200x160 1035x370x820 mm	8 24 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/25 rokov	73249000	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 96-150 mm
- Minimálna hrúbka betónu 81 mm
- Odolnosť zápachovej uzáverky proti tlaku 380 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 50 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 30 mm