

APZ1106-750 Professional Low

Podlahový žlab s okrajom pre plný rošt, zvislý odtok

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre drevostavby a montované stavby
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy
- Pre odvodnenie spíčov v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre plné rošty a rošt FLOOR na vloženie dlažby a hranolový rošt GAP
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Límeec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Pre vkladanie plných roštov – nerez, kalené sklo, syntetický kameň, roštu pre vloženie dlažby a hranolového roštu
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 65 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

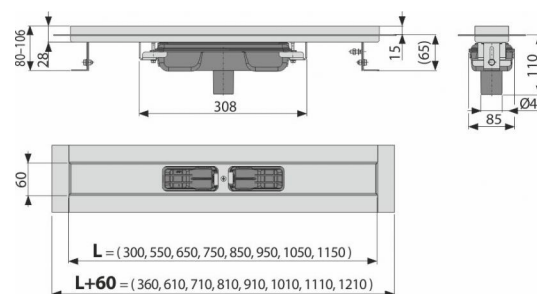

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ1106-750	8595580527662	750 mm 3,3117 44,0320 152,0960 kg	820x135x170 825x375x830 mm	12 36 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/25 rokov	39229000	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 80-106 mm
- Minimálna hrúbka betónu 65 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok 44 l/min
- Trieda zataženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 28 mm