

EAN: 4015474271098
static.hansa.com/01082283



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	4.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	7.8 l/min

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	141 mm
Materiál	Mosadz



Predpisy

Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)


Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BU0493
ABP	P-IX 29885/IA

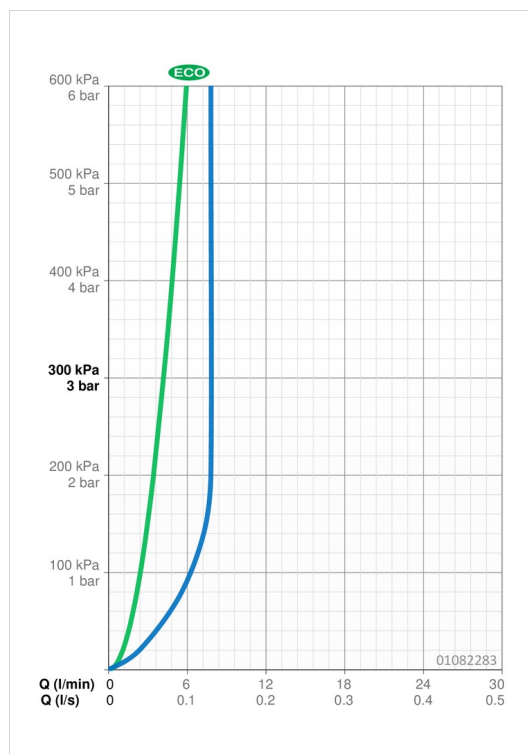

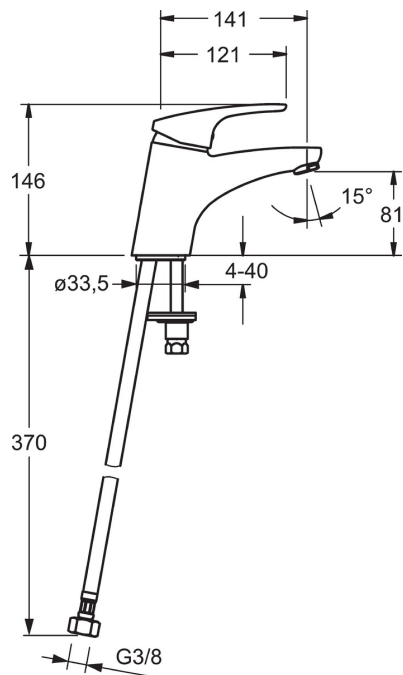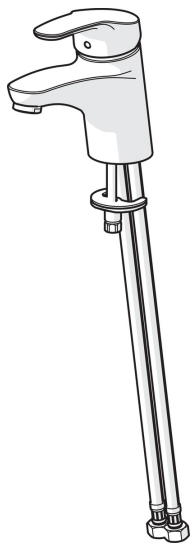

Náhradné diely

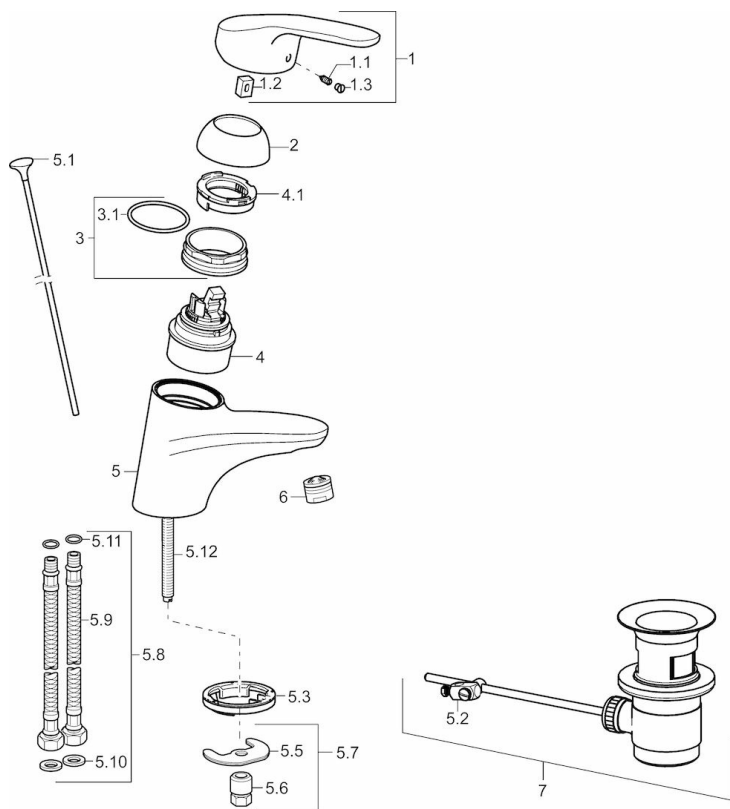

SP01092283

Název	Kód
1 Ovládacia rukoväť, L=93 mm	01880083
1.1 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Klzné puzdro	59904778
1.3 Záslepka Sivá	59912112
2 Krytka	59912638
3 Očné skrutka, M50x1, SW45	59904775
3.1 O-kružok, d 43x2.5	59911166
4 Kartuš, 4.8 eco	59904601
4.1 Hot water limiter	59904759
5.1 Ovládacie tiahlo	59914053
5.2 Spojovací diel tiahla	59904624
5.3 Gumové tesnenie	59914591
5.5 Fixing plate	59904765
5.6 Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7 Upevňovací set	59910749
5.8 Pripájacie hadičky	59912709
5.9 Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10 Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.11 O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
5.12 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6 Aerátor, M24x1 (2011-)	59913739
7 Vypúšťací ventil umývadla	59904620