APZ12-950 Optimal

Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt alebo vloženie dlažby

Použitie

Pre bezbariérový prístup
Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
Pre perforované rošty
Pre plný rošt SOLID
Pre použitie vo vnútri budov
Pre rošt TILE na vloženie dlažby

Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávera zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–27 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 mm – 8 ks, hmoždinka Ø8 mm – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávera s integrovaným tesnením
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks
- Žľab

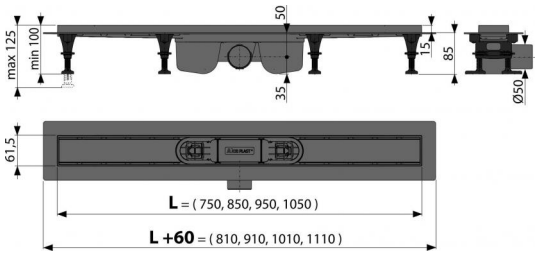

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN		Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
APZ12-950	8595580541057	950 mm	1,5800 | 18,9200 | 76,8800 kg	1020×125×150 | 825×375×1030 mm	12 | 36 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov	39229000	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-127 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 710 Pa
- Priemer odpadového potrubia 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 63 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávera kombinovaná s vodným stĺpcom 50 mm

© 2021 Alca plast SK, s.r.o. Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcaplast.sk