

# APZ13-950 Modular

## Podlahový žľab

### Použitie

Pre bezbariérový prístup  
 Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy  
 Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien  
 Pre perforované nerez rošty, rošt INSERT na vloženie dlažby, plný rošt SPACE a

hranolový rošt STREAM

Pre použitie vo vnútri budov


Pre sifóny APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12

### Vlastnosti

- Materiál žľabu: nerezová oceľ 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žľab z jedného kusu ocele
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Spádovanie vnútornej časti žľabu
- Stavebná výška od 54 mm
- Vanička je chránená polystyrénovou vložkou
- Výškovo nastaviteľný
- Záruka 25 rokov

### Rozsah dodávky

- Inštalačný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žľab

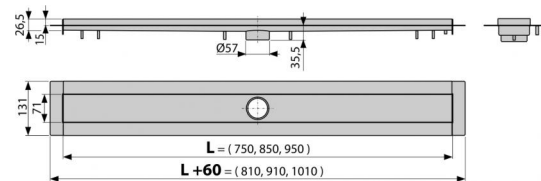

### Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ13-950	8595580551537	950 mm 2,2388   42,4360   147,3080 kg	1040×156×84   mm	20   60 ks

**Záruky** 2/25 rokov  
**Colný kód** 73249000  
**Normy** EN 1253

### Technické parametre

- Trieda zataženia K3 300 kg