


EAN: 4057304006661
static.hansa.com/44000100

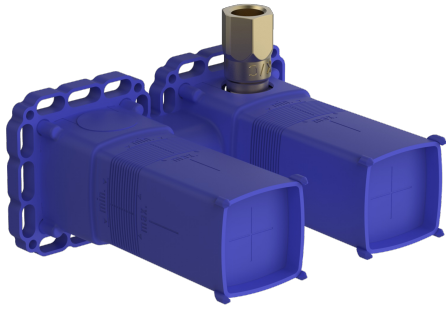

- Riešenia pre sprchy
- Podomietková
- Podomietková inštalácia
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR
- Gasketsleevefordry, Mountingboxandcoversleeve, MultifixFasteningSystem, RotatingInstallation
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Technické údaje

Vlastnosti prietoku




Prietok pri tlaku 3 bar **21.6 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **1-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G1/2**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy

Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

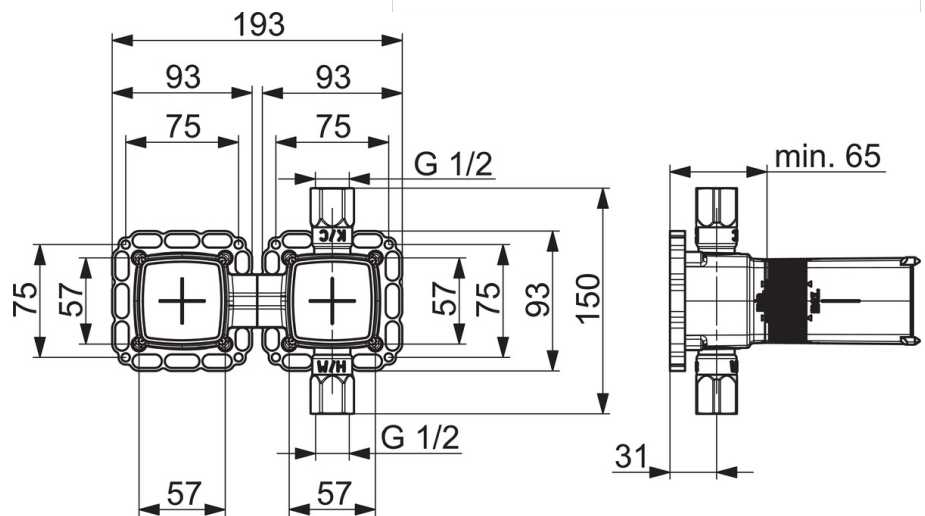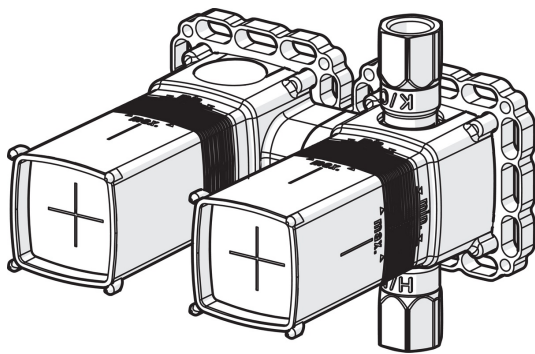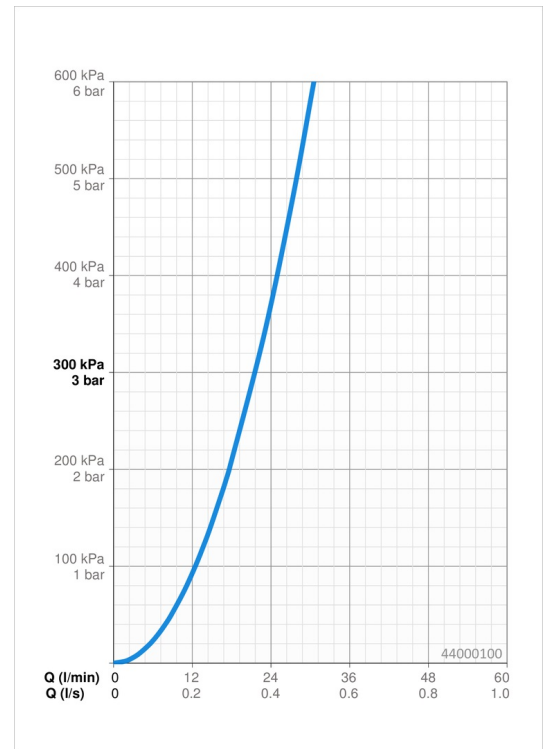

Náhradné diely

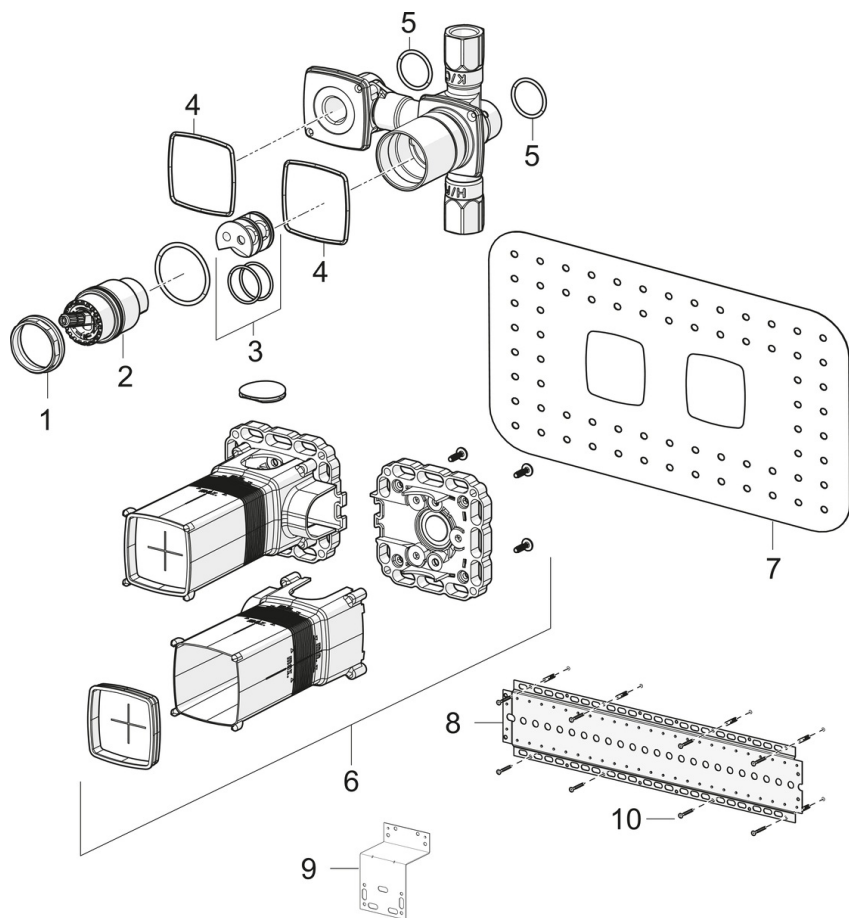

SP44000100

	Názov	Kód
01	Prítlačná matica, M4x1,5, SW 38	59914128
02	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
03	Adaptér	59914695
04	Tesnenie	59913685
05	O-kružok, d 25x2,5	59905053
06	Installation box	59913683
07	Tesnenie, 280x180	59913684
08	Montáž dosky	44050000
09	Montáž dosky	44050100
10	Screw set Ukončené	59913706
N.I.	Nadstavný segment, 20 mm	59914624