

# APZ101-850 Low

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 2, DIN 304, ČSN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trubku
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 55 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

## Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut  $\text{Ø}6 \times 50$  mm – 2 ks, hmoždinka  $\text{Ø}10$  mm – 2 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sífónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sífónom

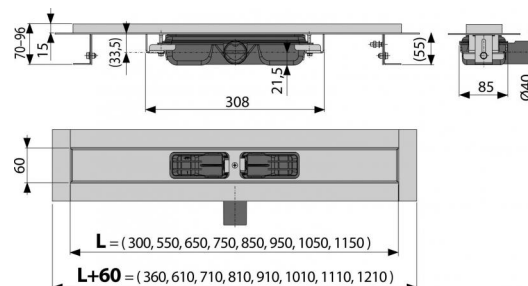

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ101-850	8595580504168	850 mm 3,2505   41,4060   144,2180 kg	920×135×170   mm	12   36 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/25 rokov	39229000	EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok 35 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávera 28 mm