APZ4-750 Flexible

Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcom ku stene

Použitie

Pre bezbariérový prístup
Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
Pre osadenie priamo ku stene
Pre perforované rošty
Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žľabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Nastaviteľný vertikálny izolačný límec pre obklady s hrúbkou 6–12 mm
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 85 mm
- Uľahčuje spádovanie podlahy
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: skrutka M6×12 – 2 ks
- Kotviaci set: vrut Ø6×50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2×38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalačný kryt koryta
- Ochranná fólia goliera žľabu a vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žľab zmontovaný so sifónom

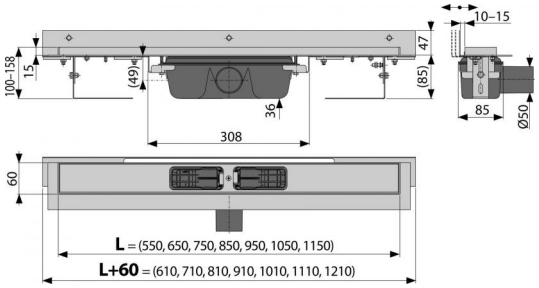

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN		Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
APZ4-750	8594045939972	750 mm	4,1570 | 45,7000 | 157,1000 kg	820×160×205 | 825×375×830 mm	8 | 24 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/25 rokov	39229000	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Posun límca 10-15 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávera 50 mm

© 2021 Alca plast SK, s.r.o. Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcaplast.sk