

# APZ104-650 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcem ku stene

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu
- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žľabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trúbku
- Nastaviteľný vertikálny izolačný límeč pre obklady s hrúbkou 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zuošľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 55 mm
- Uľahčuje spádovanie podlahy
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

## Rozsah dodávky

- Kotviaci set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2x38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sífónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sífónom

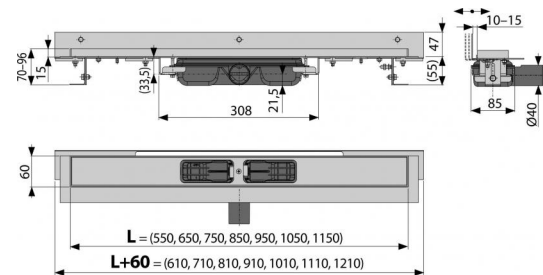

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód        | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta)  | Rozmer<br>(kus   balenie) | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| APZ104-650 | 8595580505899 | 650 mm<br>3,6231   0,0000   0,0000 kg | 720x160x205   mm          | 8   24 ks                      |

| Záruky     | Colný kód | Normy   |
|------------|-----------|---------|
| 2/25 rokov | 39229000  | EN 1253 |

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Posun límca 10-15 mm
- Prietok 35 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 28 mm