

APZ22-750 Optimal

Podlahový žlab s nerezovým okrajom pre perforovaný rošt alebo vloženie dlažby

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované rošty
- Pre plný rošt SOLID
- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre rošt TILE na vloženie dlažby

Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávača zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Plastový žlab s nerezovým okrajom, ktorý je po obvode pevne zafixovaný
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–27 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 mm – 8 ks, hmoždinka Ø8 mm – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávača s integrovaným tesnením
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks
- Žlab

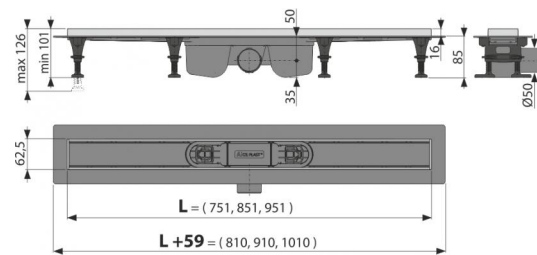

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ22-750	8595580554620	750 mm 1,4982 17,9784 73,9352 kg	820×125×150 825×375×830 mm	12 36 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov	39229000	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-127 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 710 Pa
- Priemer odpadového potrubia 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 63 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávača kombinovaná s vodným stĺpcom 50 mm