

APZ23-950 Modular Wall

Podlahový žľab

Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované nerez rošty, rošt INSERT na vloženie dlažby, plný rošt SPACE a

hranový rošt STREAM


- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre sifóny APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12

Vlastnosti

- Materiál žľabu: nerezová oceľ 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žľab z jedného kusu ocele
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Spádovanie vnútornej časti žľabu
- Stavebná výška od 54 mm
- Vanička je chránená polystyrénovou vložkou
- Výškovo nastaviteľný
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut $\varnothing 4,2 \times 38$ – 3 ks, hmoždinka $\varnothing 8$ – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žľab

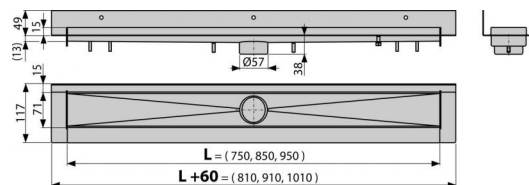

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ23-950	8595580566012	950 mm 2,9115 58,2300 174,6900 kg	1040×156×84 mm	20 60 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/25 rokov	73249000	EN 1253

Technické parametre

- Trieda zaťaženia K3 300 kg