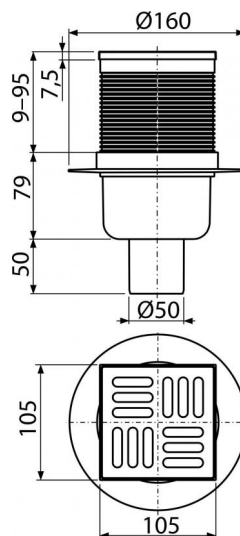


APV2

Podlahová vpusť 105×105/50 mm priama, mriežka nerez, vodná zápachová uzávača

**Použitie**

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie v úrovni podlahy

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpusť (kúpeľne)

Vlastnosti

- Izolačný límeč pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kompatibilita s dielcami podlahových vpustí vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzávěry SMART
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Nerezová mriežka 102×102×5 mm
- Priame napojenie na odpad Ø50 mm
- Vodná zápachová uzávača bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 9–95 mm

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusť 105×105 mm
- Nerezová mriežka
- Súprava tesnenia
- Telo vpusť priame Ø50 mm
- Vodná zápachová uzávača

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APV2	8594045937640	0,4140 8,8960 162,3360 kg	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov	39269097	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 138-224 mm
- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 46 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávača 51 mm