


# APV10

Podlahová vpusť 150×150/110 mm bočná, mriežka šedá, límec 2. úrovne izolácie, vodná zápachová uzáverka

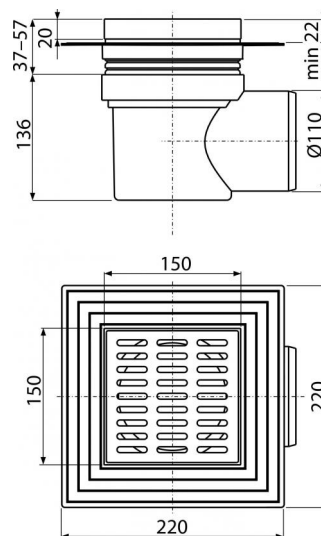

## Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie v úrovni podlahy

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpusť (kúpeľne)

## Vlastnosti

- Bočné napojenie na odpad Ø110 mm
- Límec 2. úrovne izolácie na napojenie hydroizolačnej vrstvy pod dlažbou
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Plastová mriežka 145×145×5 mm
- Vodná zápachová uzáverka bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 37–57 mm
- Veľkokapacitná vpusť

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusť 150×150 mm
- Límec 2. úrovne izolácie vnútorný Ø150 mm
- Plastová mriežka – šedá
- Súprava tesnenia
- Telo vpusť bočné Ø110 mm
- Vodná zápachová uzáverka

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APV10	8594045937237	1,0382   8,3056   186,1120 kg	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov	39269097	EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 173-193 mm
- Odolnosť zápachovej uzáverky proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 110 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 79,2 l/min
- Zápachová uzáverka vodná 51 mm