


APV11

Podlahová vpusť 150×150/110 mm priama, mriežka šedá, límec 2. úrovne izolácie, vodná zápachová uzávača

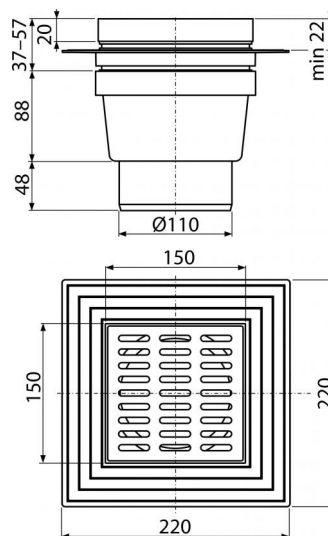

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie v úrovni podlahy

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpuste (kúpeľne)

Vlastnosti

- Límec 2. úrovne izolácie na napojenie hydroizolačnej vrstvy pod dlažbou
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Plastová mriežka 145×145×5 mm
- Priame napojenie na odpad Ø110 mm
- Vodná zápachová uzávača bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 37–57 mm
- Veľkokapacitná vpusť

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Límec 2. úrovne izolácie vnútorný Ø150 mm
- Plastová mriežka – šedá
- Súprava tesnenia
- Telo vpuste priame Ø110 mm
- Vodná zápachová uzávača

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APV11	8594045937183	0,8362 6,6896 153,7600 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov	39269097	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 173-193 mm
- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 110 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 79,2 l/min
- Zápachová uzávača vodná 51 mm