


APV202

Podlahová vpusť 105×105/50/75 mm priama, mriežka nerez, vodná zápachová uzávača

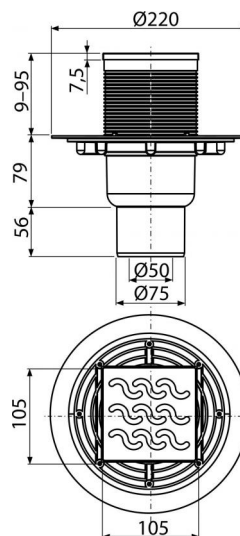

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie v úrovni podlahy

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s

pravidelným odtokom vody do vpuste (kúpeľne)

Vlastnosti

- Kompatibilita s dielcami podlahových vpustí vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzávery SMART
- Masívna nerezová mriežka 102×102×4 mm
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Priame napojenie na odpad Ø50/75 mm
- Široký izolačný límeč pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Vodná zápachová uzávača bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 9–95 mm

Rozsah dodávky

- Dizajnová nerezová mriežka
- Hrdlo vpuste 105×105 mm
- Súprava tesnenia
- Telo vpuste priame Ø50/75 mm
- Vodná zápachová uzávača

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APV202	8594045930429	0,6679 7,9224 178,4480 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov	39269097	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 144-230 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 75/50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 44 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávača 51 mm