


# APV26

Podlahová vpusť 105×105/50 mm bočná, mriežka nerez, vodná zápachová uzáverka

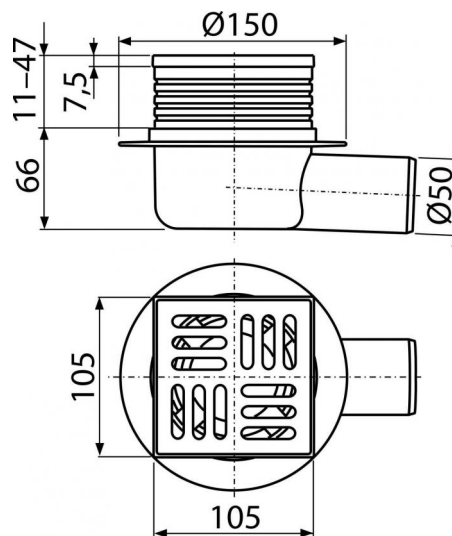

## Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie v úrovni podlahy

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpusť (kúpeľne)

## Vlastnosti

- Bočné napojenie na odpad Ø50 mm
- Izolačný límeč pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Nerezová mriežka 102×102×5 mm
- Znížená stavebná výška
- Vodná zápachová uzáverka bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 11–47 mm

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusť 105×105 mm
- Nerezová mriežka
- Súprava tesnenia
- Telo vpusť bočné Ø50 mm
- Vodná zápachová uzáverka

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APV26	8595580503765	0,2722   9,8000   176,8000 kg	250×100×190   590×430×390 mm	25   400 ks

## Záruky

2/6 rokov

## Colný kód

39269097

## Normy

EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 77-113 mm
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 32 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 25 mm