

# APV4344

Podlahová vpusť 105×105/50/75 mm priama, mriežka nerez, nerezová príruha a límec 2. úrovne izolácie, vodná a suchá zápachová uzáverka

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie v úrovni podlahy
- Pre vonkajšie priestory, kde je možný pokles teploty pod bod mrazu – suchá zápachová uzáverka
- Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpuste (kúpeľne) – vodná zápachová uzáverka

## Vlastnosti

- Kompatibilita s dielcami podlahových vpustí vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzáverky SMART
- Límec 2. úrovne izolácie na napojenie hydroizolačnej vrstvy pod dlažbou
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Nerezová mriežka 102×102×5 mm
- Nerezový límec pre pevné prichytenie hydroizolačnej fólie alebo tkaniny hydroizolácie stavby
- Priame napojenie na odpad Ø50/75 mm
- Široký izolačný límec pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Voliteľné použitie suchej alebo vodnej zápachovej uzáverky
- Výškovo upraviteľné hrdlo 25–95 mm
- Zápachové uzáverky bránia prenikaniu zápachu z kanalizácie

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpuste 105×105 mm
- Límec 2. úrovne izolácie vnútorný Ø105 mm
- Nerezová mriežka
- Nerezová príruha + montážny set
- Súprava tesnenia
- Suchá zápachová uzáverka
- Telo vpuste priame Ø50/75 mm
- Vodná zápachová uzáverka

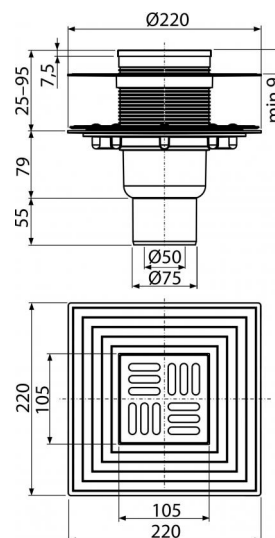

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APV4344	8595580518530	1,1691   9,4840   209,7600 kg	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov	39269097	EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 159-229 mm
- Odolnosť zápachovej uzáverky proti tlaku 470 Pa
- Odpadové potrubie priemer 75/50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou (suchá zápachová uzáverka) 62 l/min
- Prietok s vtokovou mriežkou (vodná zápachová uzáverka) 46 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka vodná 51 mm