

EAN: 4057304002243
static.hansa.com/46062273



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **1-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **108 mm**
 Materiál **Mosadz**



Predpisy

Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**


Schválenia a Prehlásenia

KIWA **K6116/08**
 CSTB **322-M1-20/1**

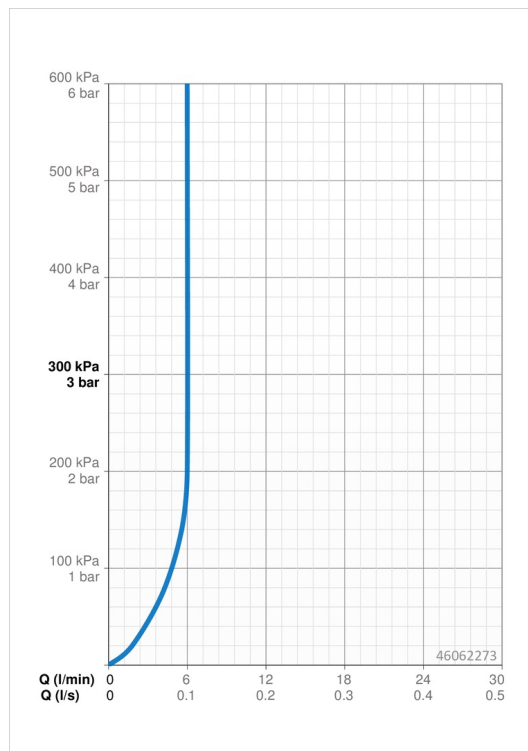

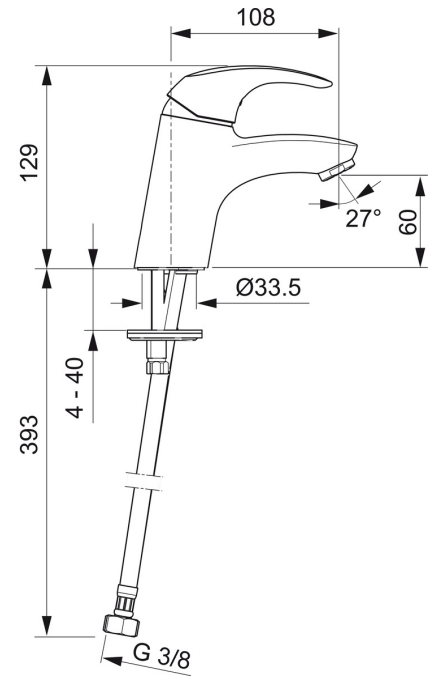

Náhradné diely

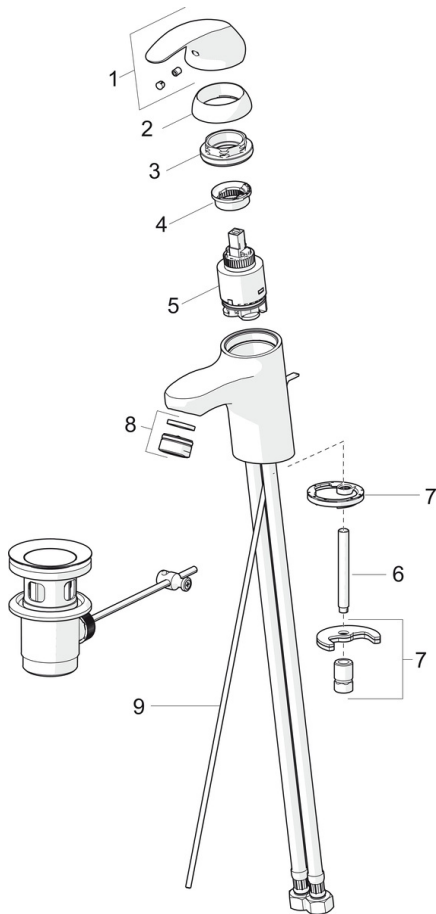

SP46042273

Název	Kód
01 Ovládací rukoväť	59913678
02 Krytka, 33x3 mm	59912504
03 Prítlačná matica, M40x1, SW30	59913210
04 Temperature adjustment limiter	59912325
05 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
06 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
07 Upevňovací set	59910749
08 Aerátor, M24x1, 6 l/min	59913727
09 Ovládacie ťahlo	59913214
N.I. Vypúšťací ventil umývadla, (2019-)	59914763