

A564CRM1

Sifón vaňový automat s napúšťaním prepacom, chróm

Použitie


- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm
- Pre vane štandardných rozmerov

Vlastnosti

- Bočné G $\frac{1}{2}$ " skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 57 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládací hlavica
- Ovládací oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Uzatváranie odpadu pomocou bovdenového ovládania
- Vaňová prívodná, odpadová a prepacová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzávera s otočným kolenom

Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná mosadzná mriežka výpuste
- Pochrómovaná plastová ovládací hlavica
- Pochrómovaná plastová zátku
- Telo sifónu s prepacom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzávera z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná

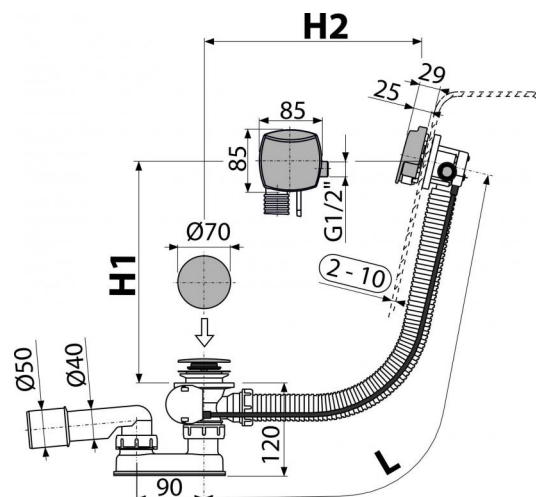

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A564CRM1	8595580522476	0,9054 10,9704 195,2576 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/3 rokov	39229000	EN 274

Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávera 50 mm