


# APV6111

Podlahová vpusť 105×105/50 mm priama, mriežka šedá, vodná zápachová uzávača

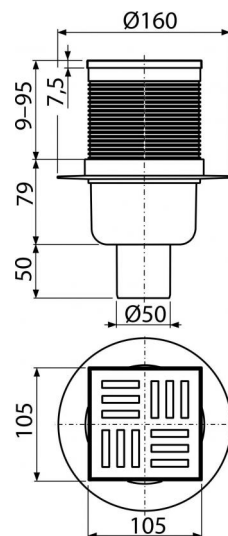

## Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie v úrovni podlahy

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpusť (kúpeľne)

## Vlastnosti

- Izolačný límeč pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kompatibilita s dielcami podlahových vpusť vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzávěry SMART
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Plastová mriežka 102×102×4 mm
- Priame napojenie na odpad Ø50 mm
- Vodná zápachová uzávěra bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 9–95 mm

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusť 105×105 mm
- Plastová mriežka – šedá
- Súprava tesnenia
- Telo vpusť priame Ø50 mm
- Vodná zápachová uzávěra

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód     | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)    | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|---------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| APV6111 | 8595580507084 | 0,4098   7,4740   139,5800 kg        | 260×150×170   590×430×390 mm | 20   320 ks                    |

## Záruky

2/6 rokov

## Colný kód

39269097

## Normy

EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 138-224 mm
- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 46 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávěra vodná 51 mm