

APZ1104-750 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcem ku stene, zvislý odtok

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre drevostavby a montované stavby
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy
- Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu
- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trúbku
- Nastaviteľný vertikálny izolačný límeč pre obklady s hrúbkou 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšťachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 55 mm
- Uľahčuje spádovanie podlahy
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Kotviaci set: vrut $\text{Ø}6 \times 50$ mm – 2 ks, hmoždinka $\text{Ø}10$ mm – 2 ks, vrut $\text{Ø}4,2 \times 38$ mm – 3 ks, hmoždinka $\text{Ø}8$ mm – 3 ks
- Inštaláčny kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sífónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sífónom

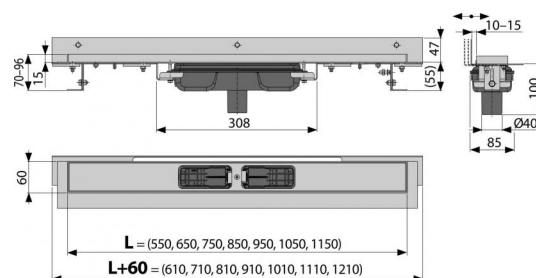

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ1104-750	8595580527488	750 mm 4,0387 34,2096 122,6288 kg	820×160×205 825×375×830 mm	8 24 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/25 rokov	39229000	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Posun límca 10-15 mm
- Prietok 44 l/min
- Trieda zataženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 28 mm