

EAN: 4057304015182
static.hansa.com/57182273



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Výkyvný aerátor
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **4.8 l/min**

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **134 mm**
 Materiál **Mosadz**




Predpisy

Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**


Schválenia a Prehlásenia

ABP **PA-IX 38025/IO**

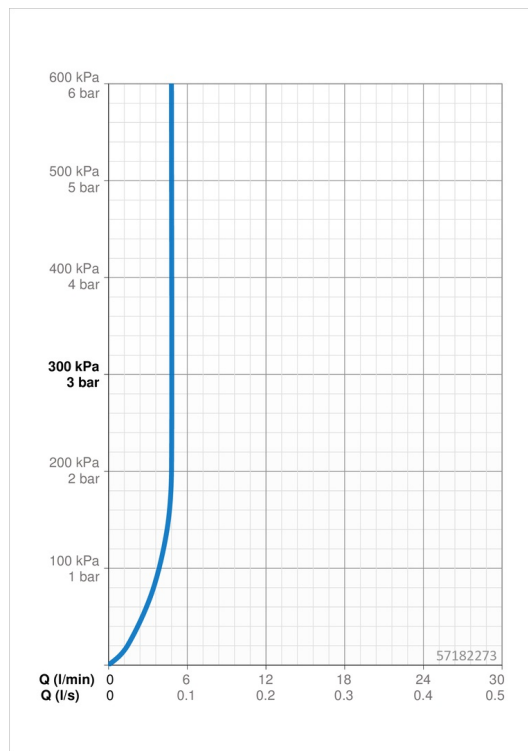

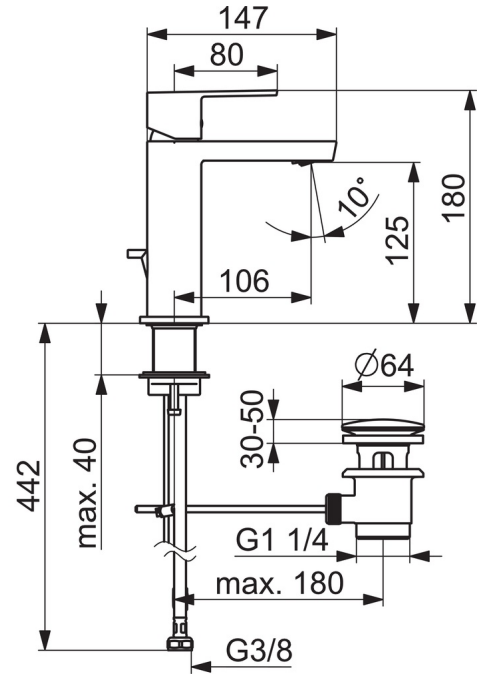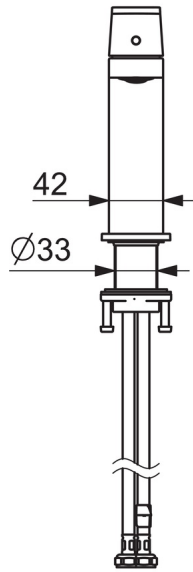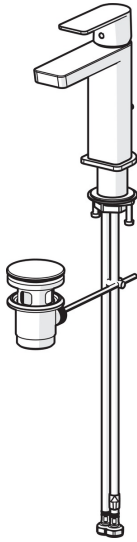

Náhradné diely

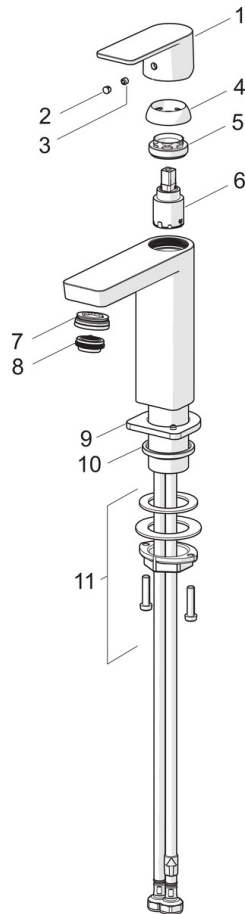

SP57192273

Název	Kód
01 Ovládacia rukoväť	1006412V
02 Vymedzovacia vložka	59913762
03 Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
04 Krytka	59913957
05 Pritlačná matica, M32x1, SW24	59913958
06 Kartuš, 2.5	59913914
07 Fitting ring for aerator, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
08 Aerátor, M24x1 HC SSR-STD	59914015
09 Kryt príruby	1006394V
10 Gumové tesnenie	59914650
11 Upevňovací set	59913371