

55302203 HANSALIGNA - Umývadlová batéria

EAN: 4015474261730 static.hansa.com/55302203



Umývadlo

- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR


Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min			
Technické vlastnosti				
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15			
Dodávka teplej vody	max. +80°C			
Pracovný tlak	0.5-10 bar			
Spojovacia veľkosť	G3/8			
Projection	116 mm			
Materiál	Mosadz			
Predpisy				
Norma EN	EN 817			
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)			
Schválenia a Prehlásenia				


P-IX 29922/IO

ABP

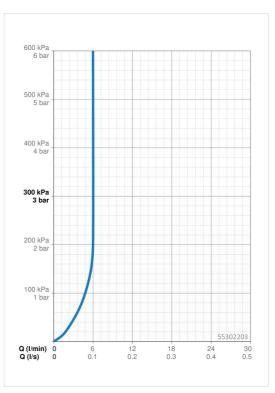


🛛 HANSA



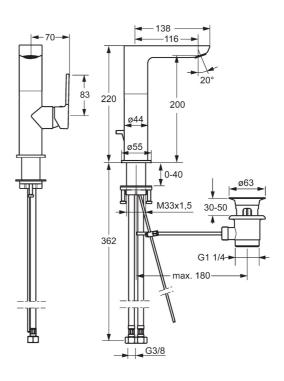

Náhradné diely

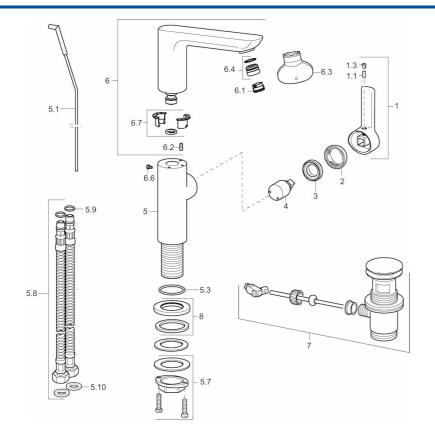

SP55302203

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, 2.5	59914001
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Vymedzovacia vložka	59913762
2	Krytka	59913957
3	Prítlačná matica, M32x1, SW24	59913958
4	Kartuš, 2.5	59913914
5.1	Ovládacie tiahlo	59913959
5.3	O-krúžok, 35x2.5	59905020
5.7	Upevňovací set	59913371
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9	O-krúžok, 6x1.4	59913266
5.10	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
6	Výtokové rameno	59914023
6.1	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.2	Upevňovacia skrutka, M4x8	59913989
6.3	Kľúč k perlátora, M18.5	59913367
6.4	Fitting ring for aerator	59913654
6.6	Skrutka, M4x7	59902075
6.7	Tesnenie sada	59911884
7	Vypúšťací ventil umývadla	59911441
8	Kryt príruby, d 55 mm	59913963