

82609077 HANSAVANTIS Style - Vaňová a sprchová podomietková batéria

EAN: 4015474279285 static.hansa.com/82609077




- Sprcha a vaňa
- Jednopáková, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chrón
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Pin tyčinková páka, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Otočný prepínač
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR
- Roundwallrosette, FunctionUnitFixedWithScrews, BLUECLICK, BLUETUNE


Technické údaje


Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	21.0 / 21.0 l/min	
Technické vlastnosti		
Dodávka teplej vody	max. +80°C	
Pracovný tlak	0.5-10 bar	
Predpisy		
Norma EN	EN 817	
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)	
Schválenia a Prehlásenia		
DVGW	DW-6506CS0196	
SVGW	1805-6754	
ΔCS	16 ACC LV 696	

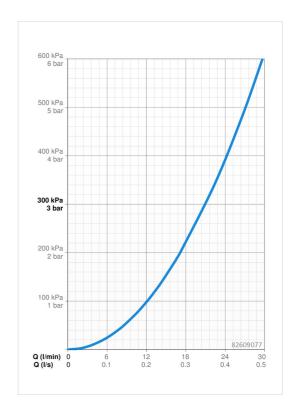






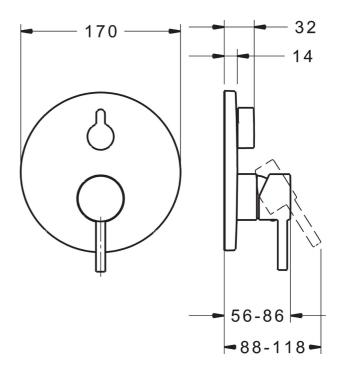

Náhradné diely

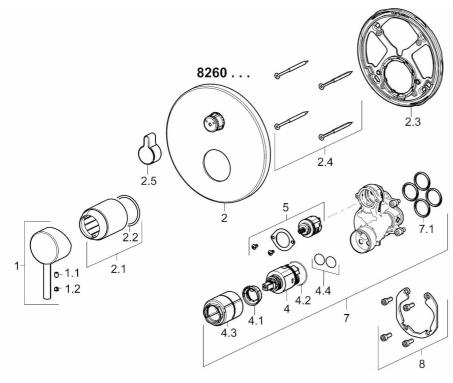

SP82609077

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59913840
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Záslepka Sivá	59912112
2	Kryt príruby, d 170 mm	59914308
2.1	Ružice	59912511
2.2	O-krúžok, 41x3	59913215
2.3	Fixing part	59914307
2.4	Skrutka, M4.5x80	59912890
2.5	Krytka prepínača	59914324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-krúžok, d 28.24x2.62	59912590
4.3	Skrutka rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60	59905072
5	Prepínač/Regulátor	59914183
7	Funkčná jednotka, 3.5	59914299
7.1	O-krúžok, 23.47x2.62	59914304
8	Montážny kit	59914186
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nadstavný segment, 15 mm	59914182
N.I.	Prepínač, 120°	59914655
N.I.	Skrutkovač, 5 mm	59914334
N.I.	Nadstavný segment, 15 mm, d 170 mm	59914191