


APS6

Sifón práčkový podomietkový pre napojenie dvoch spotrebičov, nerez DN40 a DN50

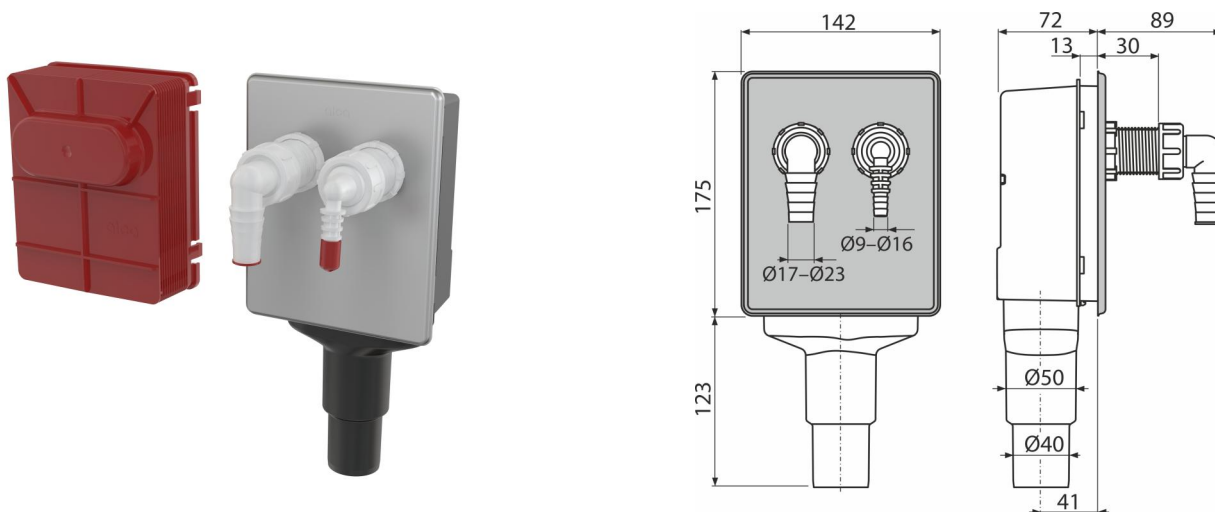

Použitie

Pre montáž pod omietku

Vlastnosti

- Materiál: polypropylén
- Napojenie na HT 40/50
- Servisný otvor pre jednoduché čistenie

Rozsah dodávky

- Kolienko 17–23 mm 1 ks, kolenko 8–16 mm 1 ks
- Nerezová krytka
- Stavebná krytka
- Telo sifónu

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APS6	8595580578473	0,7838 14,1084 225,7344 kg	300×165×150 580×380×420 mm	18 288 ks

Záruky

2/3 rokov *

Colný kód

39229000

Normy

EN 274

Technické parametre

- Prietok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzáverka 50 mm