

52532103 HANSAVANTIS - Drezová batéria

EAN: 4015474092556 static.hansa.com/52532103




- Kuchyňa
- Jednopáková
- Nástenná montáž
- Chrón
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
 - Excentrické etážky, Tlmiče
 - Telo batérie z mosadze DZR


Technické údaje


Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	12.0 l/min
Technické vlastnosti	
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/4
Vzdialenosť na inštaláciu	cc150 ± 15 mm
Projection	232 mm
Materiál	Mosadz
Predpisy	
Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Schválenia a Prehlásenia	
DVGW	NW-6506CN0319
ABP	P-IX 28937/IA
SVGW	1104-5843

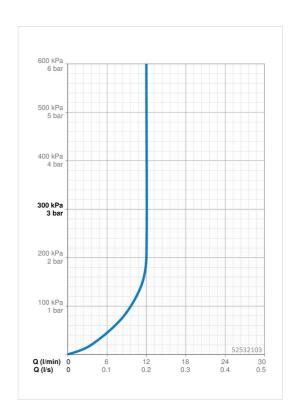










Náhradné diely

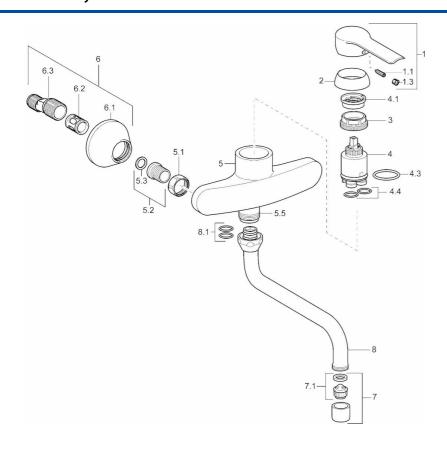

SP52532103

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59914629
1	Ovládacia rukoväť	59913903
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Prítlačná matica, M37x1, AF30	59912111
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-krúžok, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Pripojovacie matice, G3/4, AF30	59902230
5.2	, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Tesniaci krúžok, 23.9x15.2x2	59902689
5.6	Vsuvka, G1/2xG3/4	59912233
6	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
6.2	Tlmič	59904792
6.3	Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7	Aerator, M22x1 A Ukončené	59902365
7.1	Aerator, M22/24 A	59902081
8	Výtokové rameno, L=200, G3/4	59911171
8.1	O-krúžok, d 13.5x2.75	59910551
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108