

EAN: 4057304014154
static.hansa.com/65412009



- Verejné a poloverejné
- Bezdotyková, Bluetooth®, Zásuvkový transformátor
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Napájací zdroj
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **4.8 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **85 mm**
 Materiál **Mosadz/Plast**

Softvérové nastavenia


Doba po prietoku **3 s (1-20 s)**
 Automatický oplach **off (off/1-120 h)**
 Doba automatického oplachu **30 s (1-1800 s)**
 Max. doba prietoku **2 min (1 - 1800 s)**




Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie **230 / 9 V**
 ItemBluetoothVersion **4.x**


Predpisy

Smernica o EU **C E 2014/53/EU , 2011/65/EU**
 Norma EN **EN 15091**
 Trieda ochrany **IP 55 / transformer IP 20**

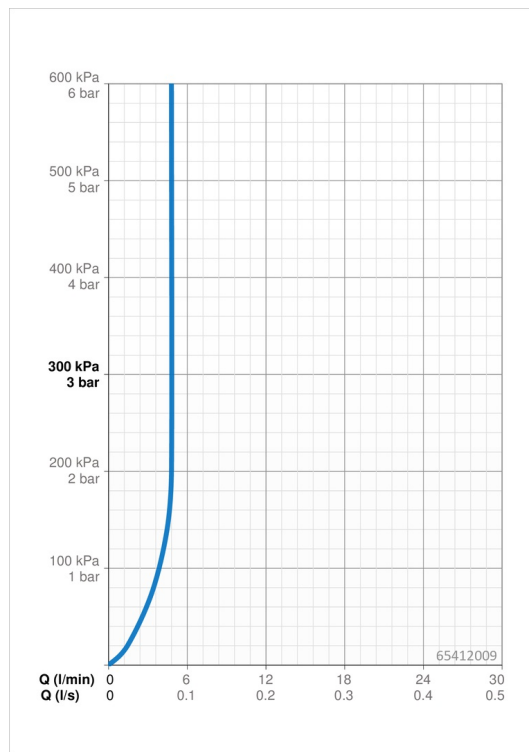

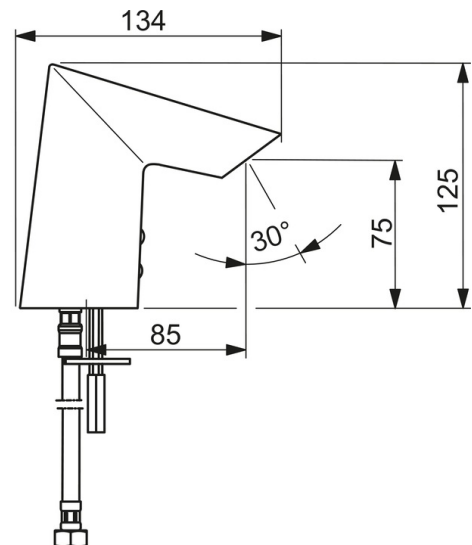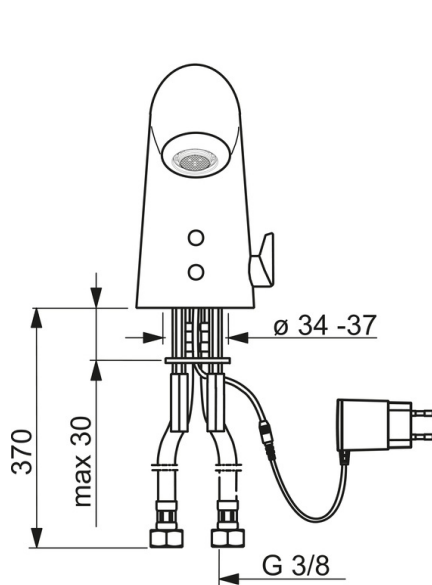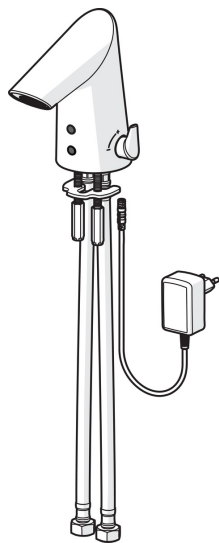

Náhradné diely

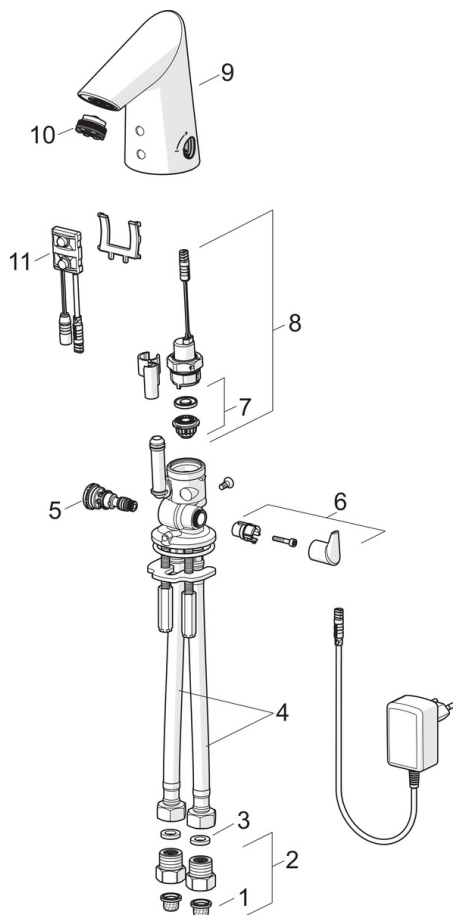

SP65412000

Název	Kód
01 Vstupný, čistiaci filter	59914085
02 Spätný ventil s filtrom	59914086
03 Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
04 Flexibilná hadička, L=375, G3/8-M10x1	59914095
05 Regulátor teploty	59914089
06 Rukoväť regulátora teploty	59914092
07 Upevňovací krúžok pre membránu	59914090
08 Elektromagnetický ventil	59914091
09 Výtokové rameno	59914589
10 Aerátor, M21.5x1, 5 l/min	59914094
11 Senzor, 12 V Ukončené	59914098
11 Senzor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
N.I. Obmedzovač	59914106