

EAN: 4057304006548
static.hansa.com/51932201

electronic basin faucet, DN 15



- Umývadlo
- Bezdotyková, Batériová prevádzka, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Filter, filtre na nečistoty, Spätný ventil (-y)
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky, Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- 3S - inštalovaný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Mikado® - aerátor s prepleteným prúdom tvorený jednotlivými a presne smerovanými lúčmi vody, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	1.2 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2.1 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	100 mm
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku	3 s (1-20 s)
Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti


Batéria	Lithium 2CR5 6 V
ItemBluetoothVersion	4.x




Predpisy

Smernica o EU	C E 2014/53/EU , 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091
Trieda ochrany	IP 55


Schválenia a Prehlásenia

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

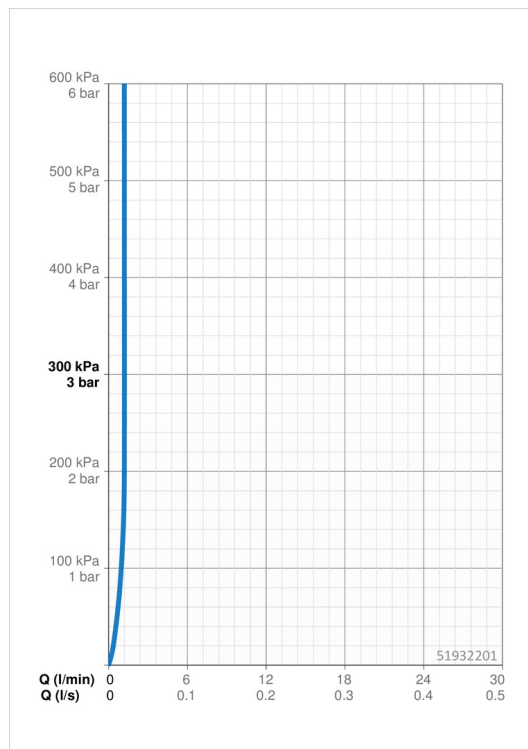

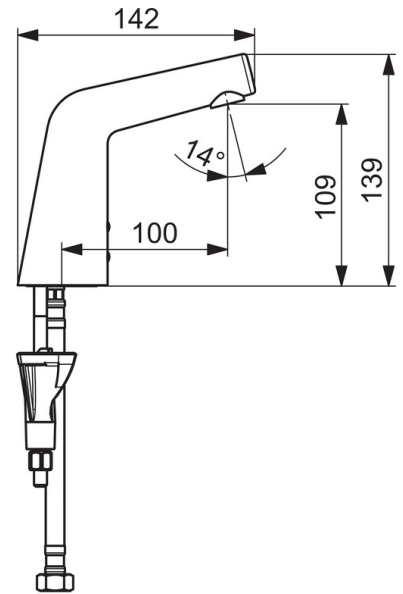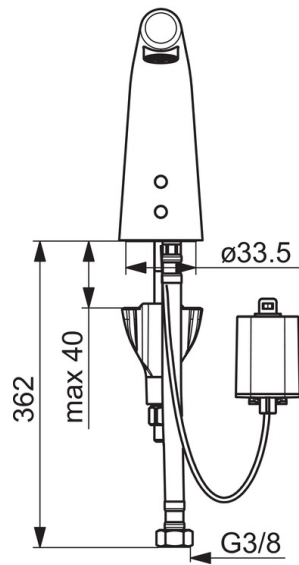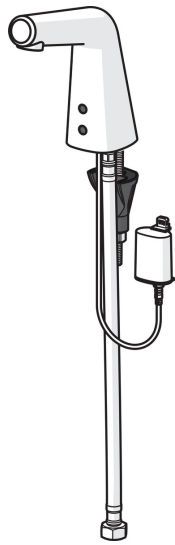

Náhradné diely

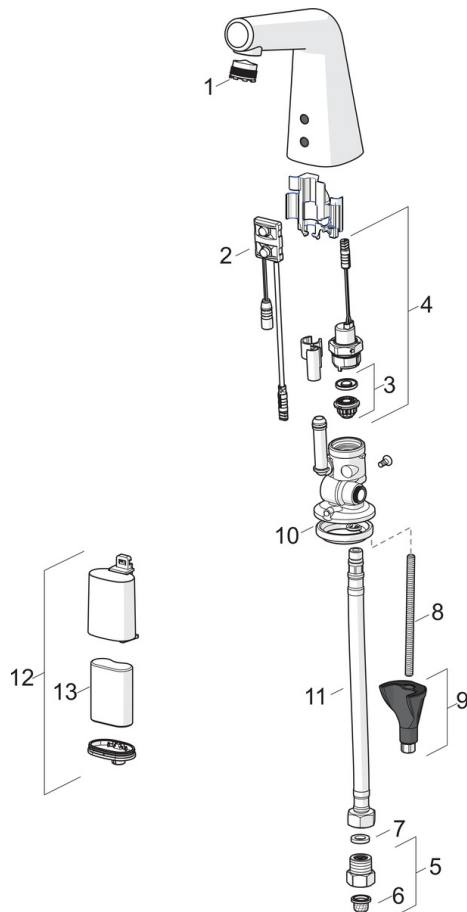

SP51932201

Název	Kód
01 Aerátor a kľúč, M18.5x1 (5189228334)	59914590
02 Senzor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
03 Upevňovací krúžok pre membránu	59914090
04 Elektromagnetický ventil	59914091
05 Spätný ventil s filtrom	59914086
06 Vstupný, čistiaci filter	59914085
07 Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
08 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
09 Upevňovací set	59914475
10 Gumové tesnenie	59914591
11 Flexibilná hadička, L=375, G3/8-M10x1	59914095
12 Skrinka s monočlánkom	59914154
13 Batéria, 2CR5 6 V	59911670