

EAN: 4057304006425
static.hansa.com/51342201



one-hole single-lever basin mixer, DN 15

- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním, Bidetta
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Sprchová hadica (1500 mm), Držiak sprchy
- Bidetta – ručná sprcha
- ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	1 bar


Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	151 mm
Materiál	Mosadz


Predpisy

Norma EN	EN 817, EN 1113
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

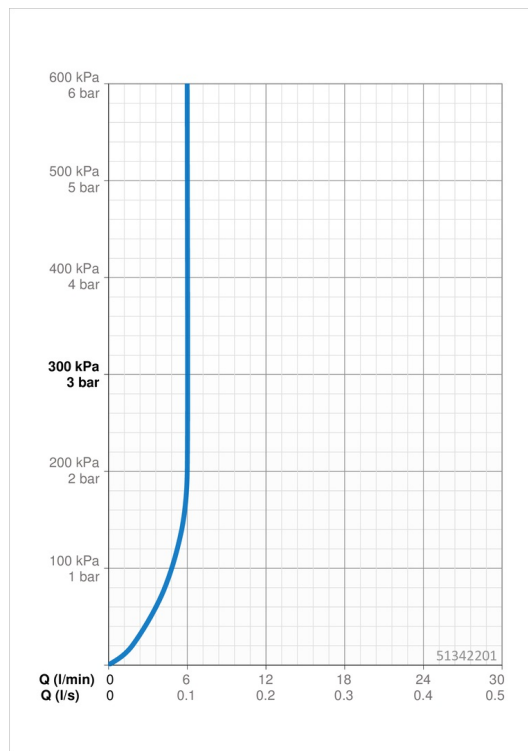

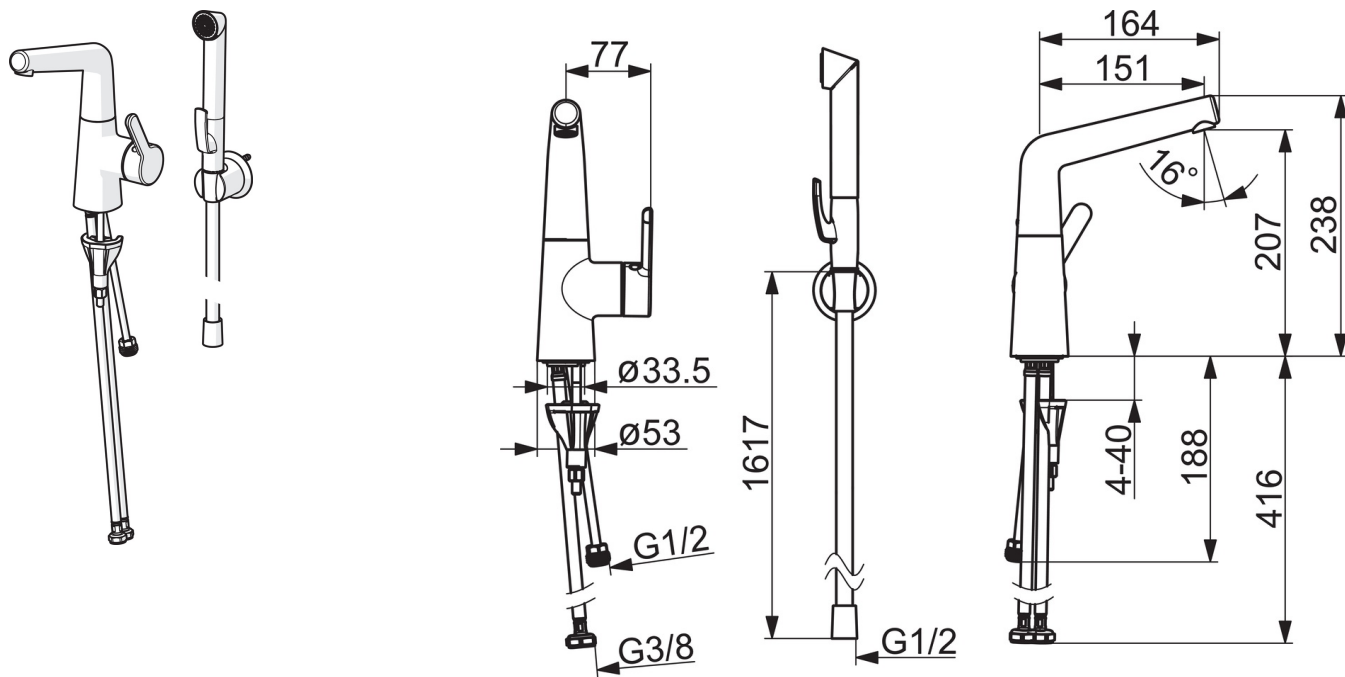

Náhradné diely

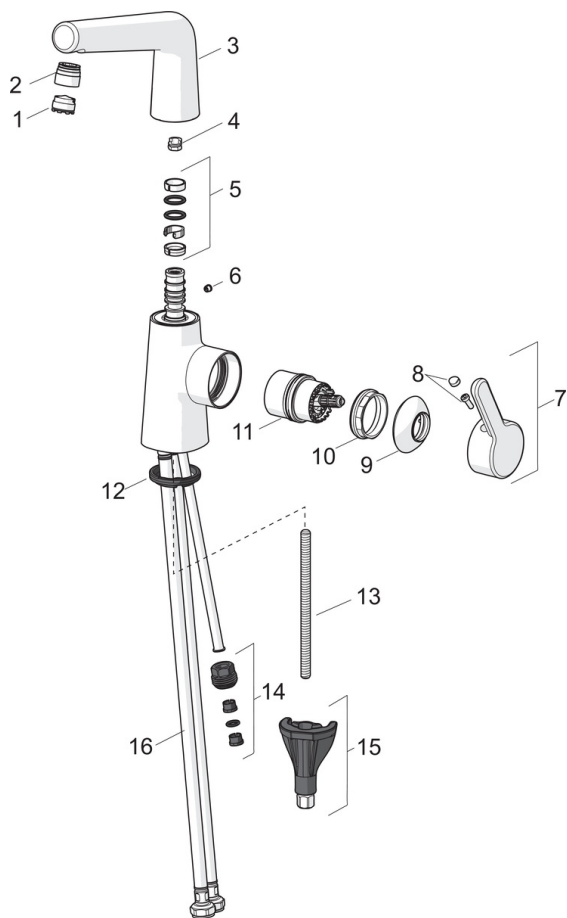

SP51032283

Název	Kód
01 Aerátor, M18.5x1, TJ	59913366
02 Fitting ring for aerator	59914645
03 Výtokové rameno	59914651
04 Obmedzovač, 120°	59914429
04 Obmedzovač, 60°/0°	59914264
05 Tesnenie sada	59914263
06 Vymedzovacia vložka	59913762
07 Ovládacia rukoväť	59914652
08 Záslepka	59914573
09 Krytka	59914649
10 Pritlačná matica, M42x1,5, SW 38	59914128
11 Kartuš	59914665
12 Gumové tesnenie	59914591
13 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
14 Vsuška Ukončené	59914133
15 Upevňovací set	59914475
16 Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	59914653
N.I. Vypúšťací ventil umývadla	59911441
N.I. Ovládacie ťaahlo	59913459